



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Коктейльное
платье



PATTERNEASY.COM

Выкройка коктейльного платья прямого силуэта. Рукава длинные, фасона реглан, по низу рукава оформлены манжетами. Перед и спинка цельнокроеные. На полочке нагрудные вытачки от бокового шва. На спинке у горловины разрез-капелька с застежкой на навесную петлю и пуговицу. Длина платья чуть выше колен.


Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 40 по 60. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

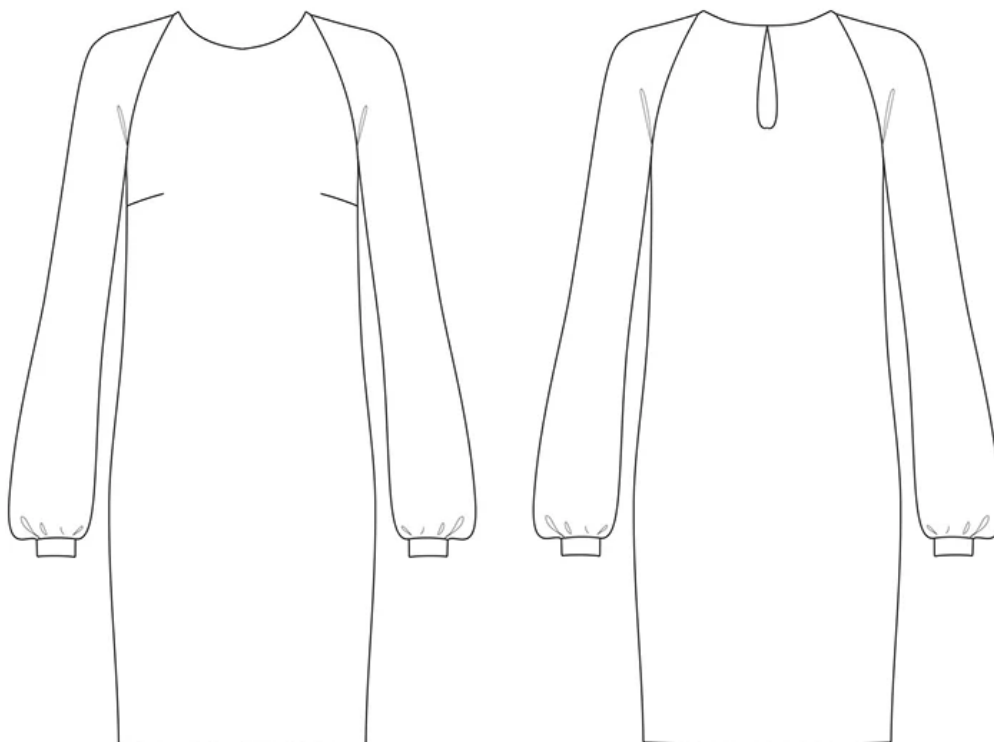

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 9 см;
- к обхвату талии 25-27 см (в зависимости от размера);
- к обхвату бедер 10 см.

Конструктивные прибавки уже заложены в конструкцию платья и характеризуют степень его прилегания к фигуре со стандартными размерными признаками.

Припуски на швы

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски.

Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 1,5 см.

Обратите внимание, что у нас также есть другие выкройки, которые уже включают припуски (обозначены двойным контуром). Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений и опыта.

Рекомендуемые материалы

Однотонные плательно-костюмные и плательно-блузочные ткани со смесовым составом: вискоза, шелк, полиэстер. Для рукавов: тонкое легкое кружево, хорошо драпируемое, желательно с фестонами по краям для манжет.

Расход ткани

Основная ткань — 1,2 м, при ширине 140 см. Отделочная — 0,6-0,8 м (в зависимости от расположения рукавов на ткани).

Как распечатать


Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4) и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы вы найдёте в разделе [FAQ](#).

Детали кроя из основного материала


1. Перед – 1 деталь (со сгибом);
2. Спинка – 1 деталь (со сгибом).

Из отделочного материала

1. Рукав — 2 детали;
2. Манжета — 2 детали.

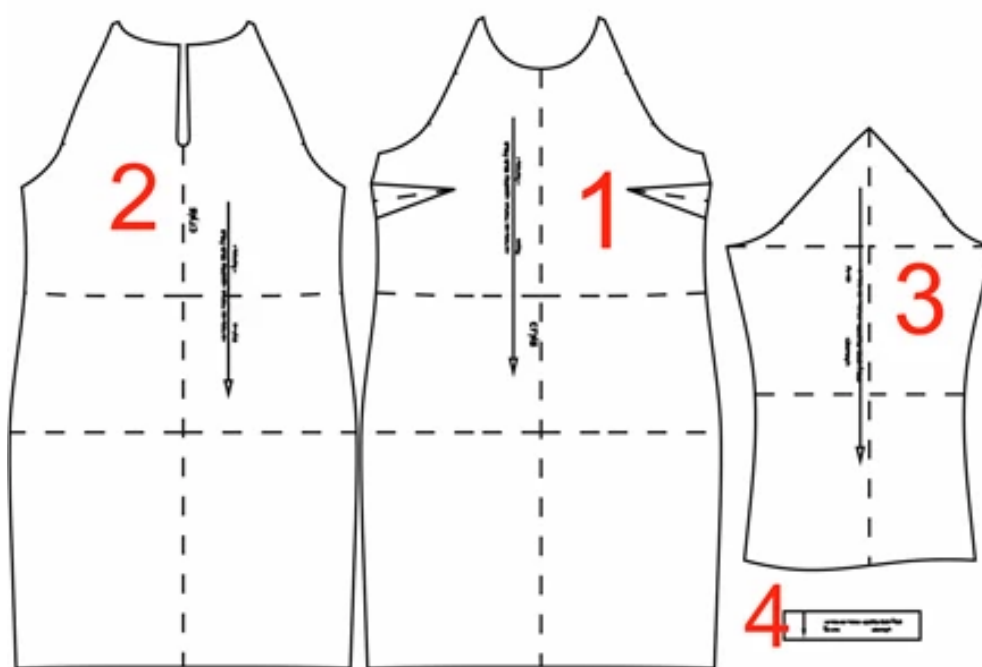

Пример раскладки из основной ткани

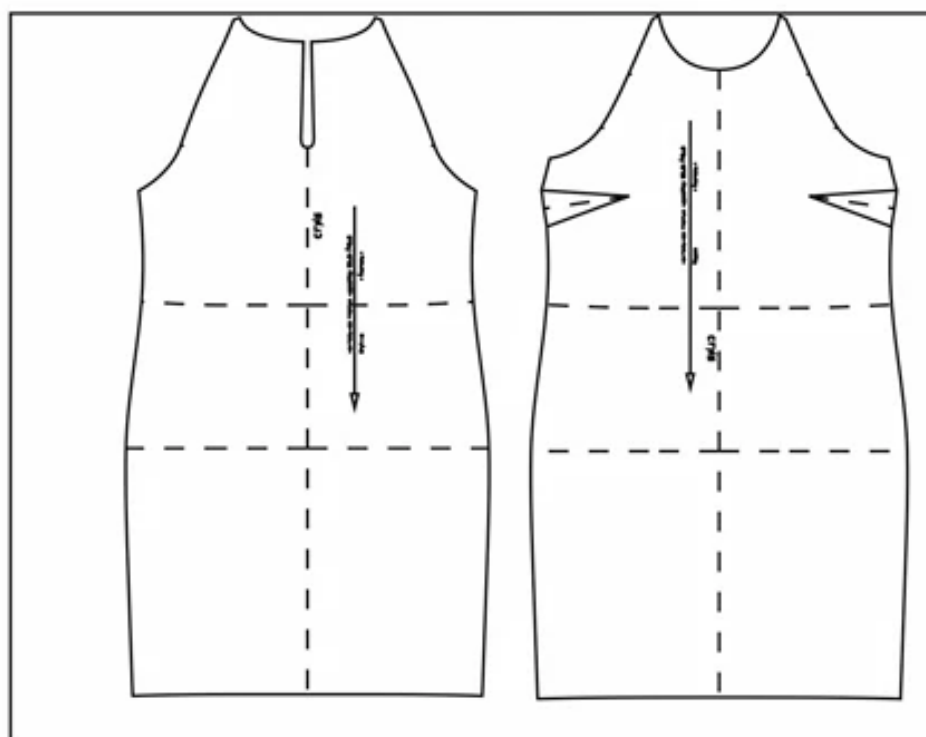

Рукава из отделочной ткани раскладываются в зависимости от рисунка.

Последовательность пошива

1. На деталях наметить внутренние линии.
 2. На деталях переда стачать вытачки. Заутюжить наверх.
 3. Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, стачать боковые и плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на деталь переда.
 4. Стачать нижние швы рукавов.
 5. Детали переда и рукава (и спинки и рукава) сложить изнаночными сторонами внутрь и уравнивая по срезам пройм, стачать соблюдая контрольные знаки. Припуски швов обметать со стороны рукава и заутюжить на перед (спинку).
 6. Выкроить полоску из основной ткани шириной 3 см и длиной равной длине разреза на горловине спинки. Сложить с изделием по линии горловины, уравнив припуски и притачать швом 0,7 см. (рис. 1 стр. 1)
 7. Отогнуть на изнаночную сторону. Свободный край полоски подогнуть на 0,7 см и настрочить в шов притачивания стр.1. (рис 1. стр. 2).
 8. Разрез горловины спинки обработать как горловину.
 9. В угол разреза и горловины спинки вшить петлю и пуговицу.
- Рисунок 1.

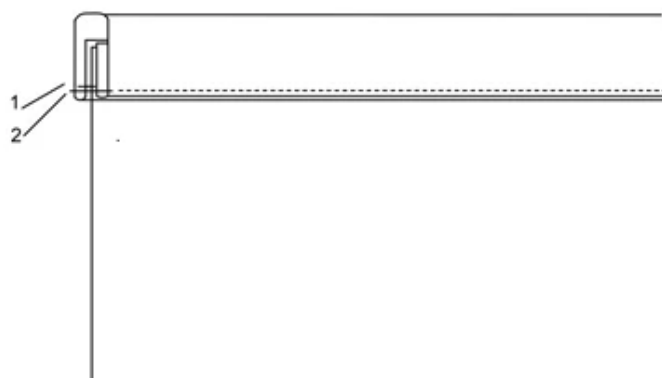


Рисунок 1

10. Низ рукава собрать на строчку крупным стежком и собрать до величины манжеты.

11. Стачать детали манжет в кольцо, шов разутюжить, раскладывая припуски в разные стороны. Притачать к низу рукавов.

12. Низ платья подшить потайным стежком.

Платье готово.