



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Юбка -
солнце



PATTERNEASY.COM

Выкройка юбки-солнце с застёжкой-молния в правом боковом шве, или без застёжки — с тесьмой-резинкой по верхнему срезу.

Технический рисунок



Конструктивные прибавки

- к обхвату талии — 2 см.

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- на боковые швы — 1 см,
- по верхнему срезу юбки — 1 см,
- по нижнему срезу — 0,8-1,5 см (в зависимости от выбранного варианта обработки).

Материалы

Хорошо драпирующиеся плательные материалы.


Расход материала

Примерный расход на юбку длиной 80 см — 3,5-4,0 метра для узких материалов (до 1,4 м) и около 2 метров, если ширина материала более 2 метров.

Также потребуется

- клеевой прокладочный материал шириной 90 см — 10 см;
- застёжка-молния 18-20 см — 1 шт;
- пуговица — 1 шт.

Образец выкройки

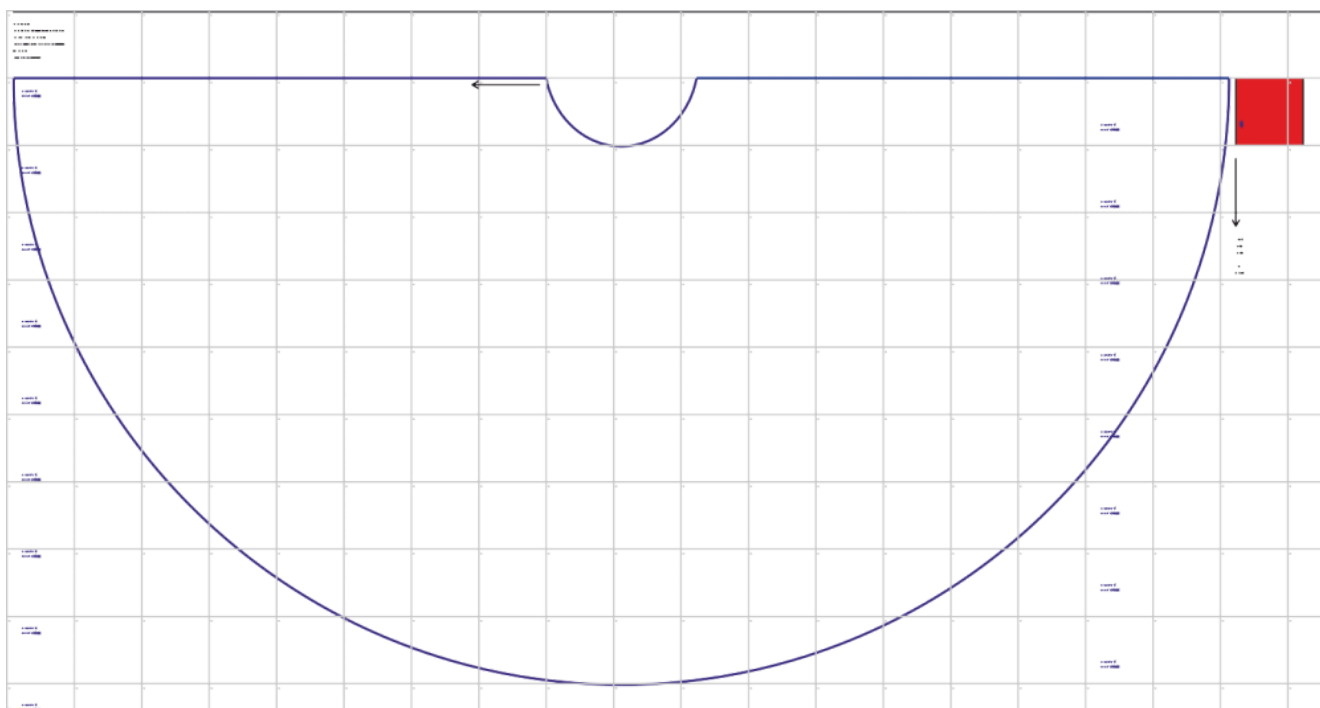


Как распечатать


Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Спецификация деталей

1. Передняя часть юбки.
2. Задняя часть юбки.
3. Пояс.

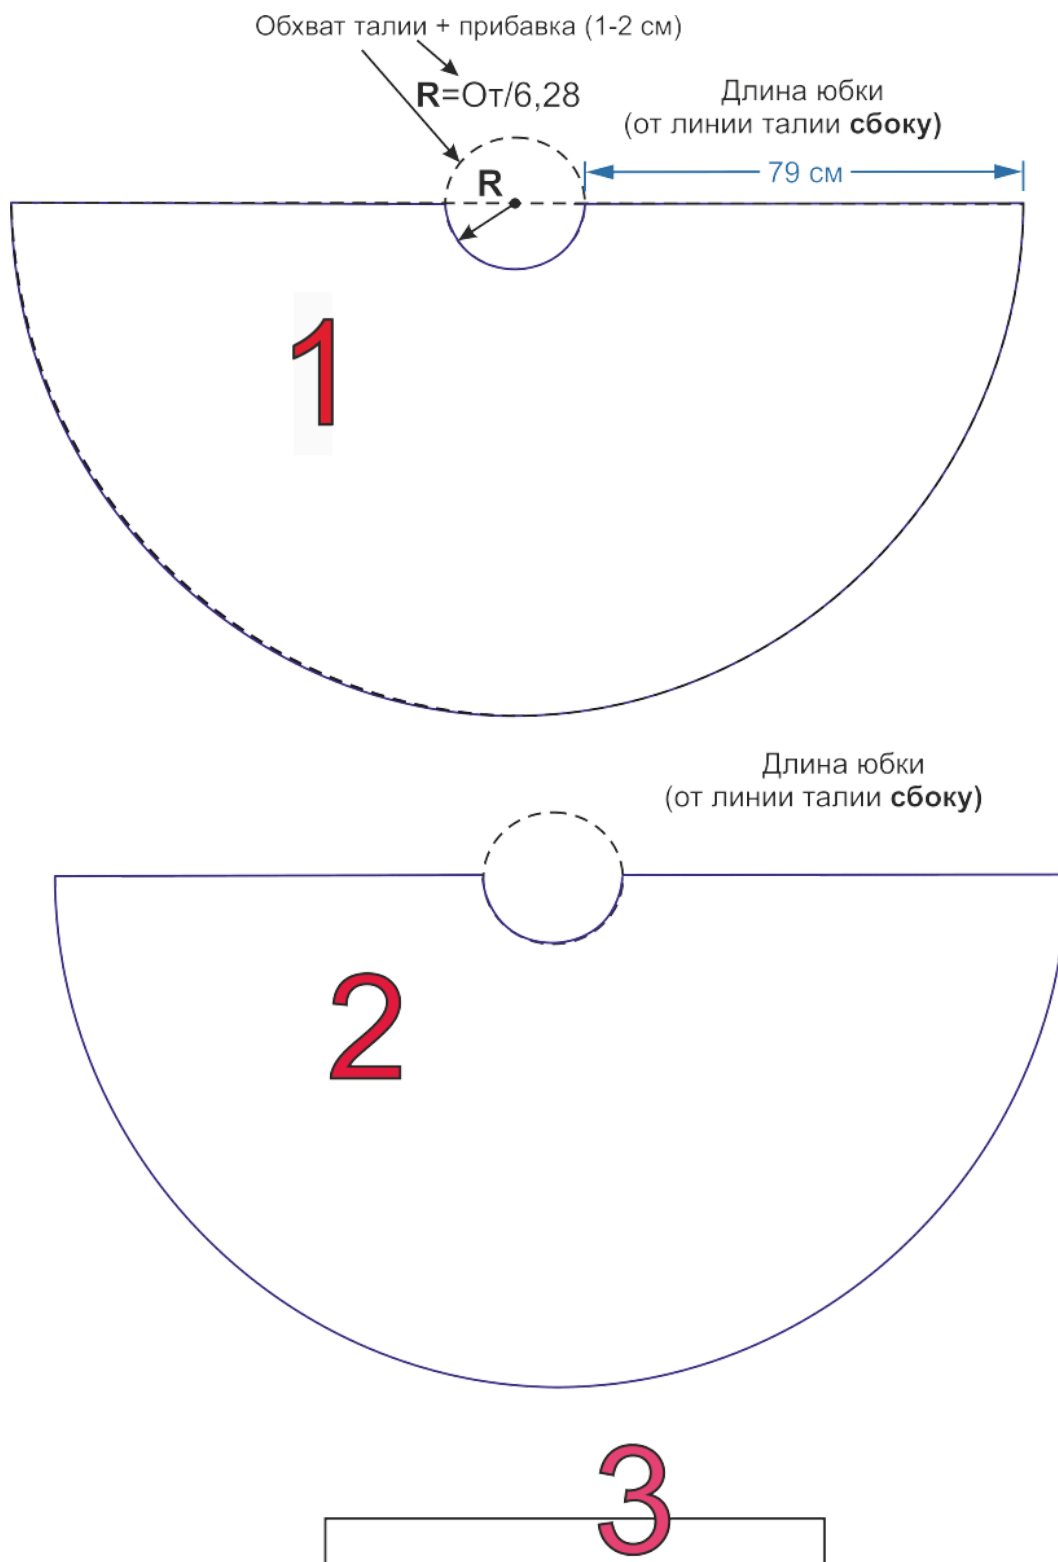


Если хотите сделать пояс юбки со сборкой на резинке, введите свои данные в генератор, и прибавьте к длине юбки 10-15 см. Далее определите величину сборки по линии талии, внести изменения в верхний срез юбки так, чтобы её длина позволяла получить требуемую величину сборки.

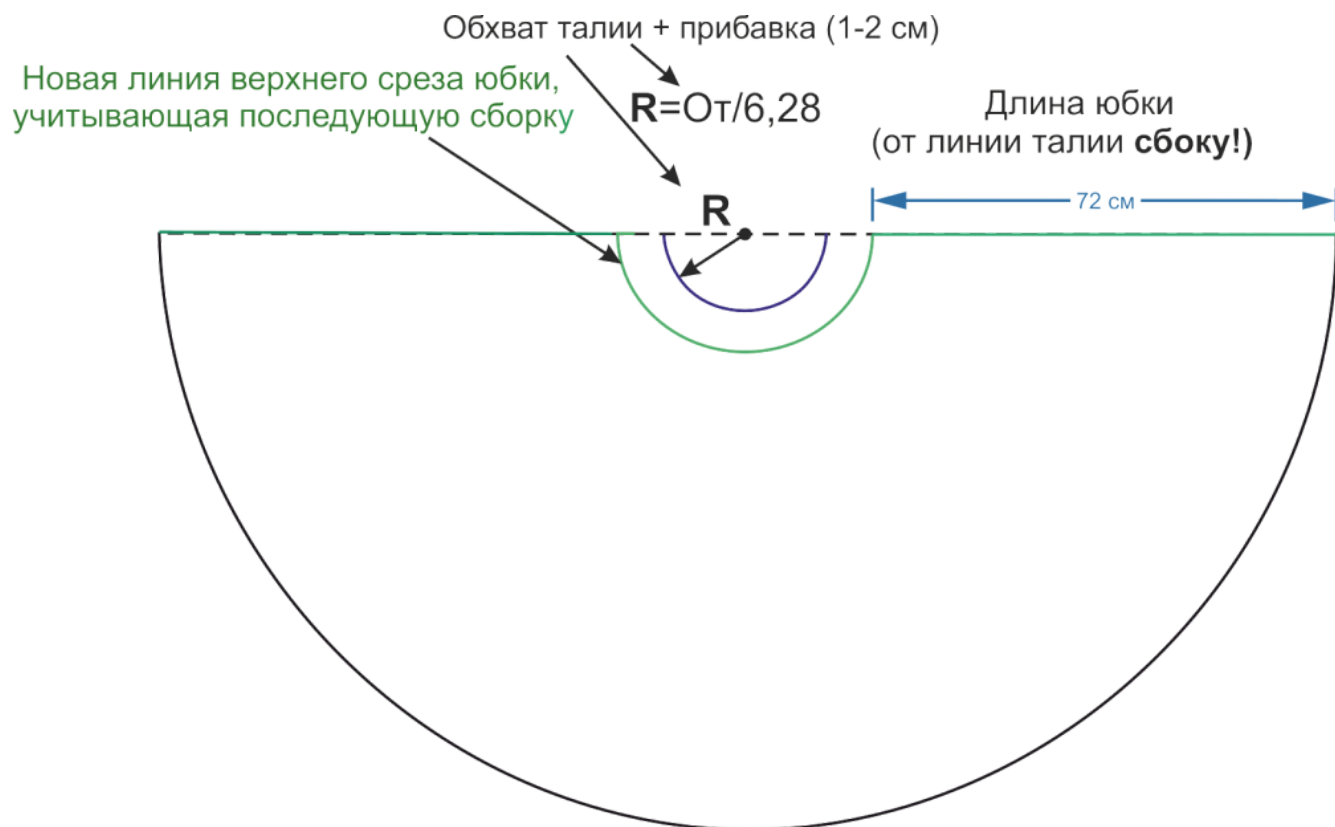


Расход материала при выполнении раскладки деталей по указанным ниже схемам можно определить по приведенным формулам.


Варианты раскладки деталей на материале

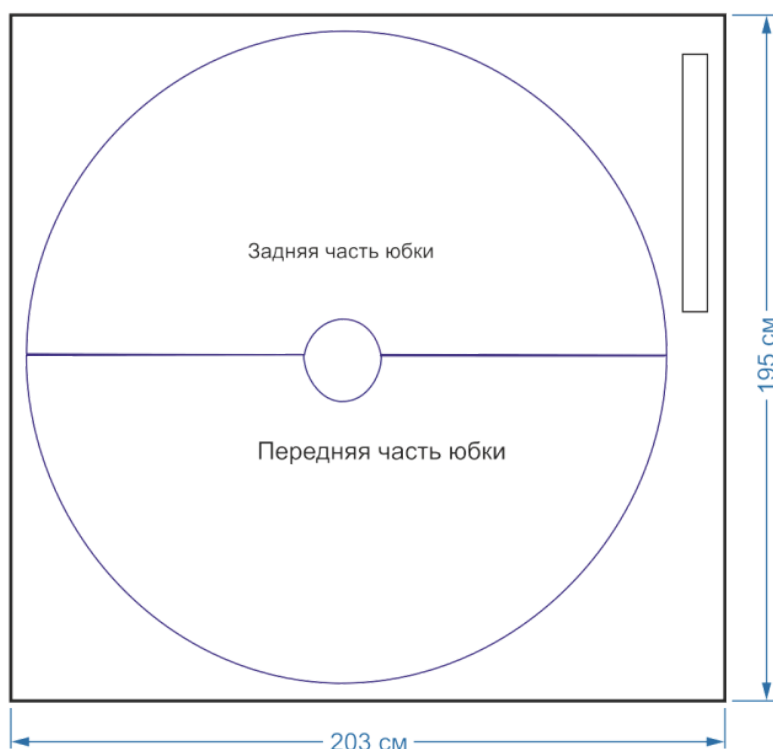

Расход материала:
Две дины юбки + 25 см

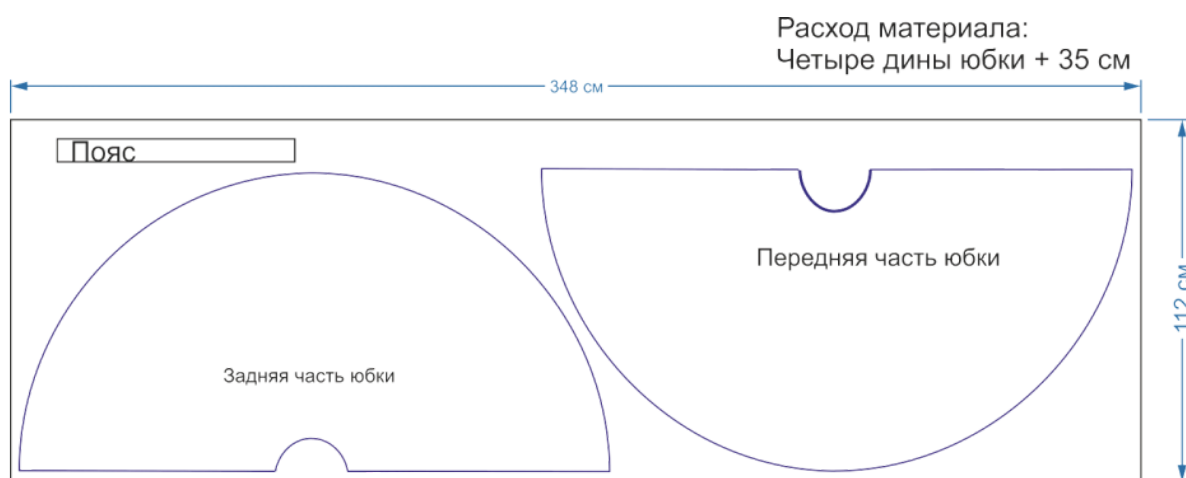

Расход материала:
Четыре дины юбки + 35 см

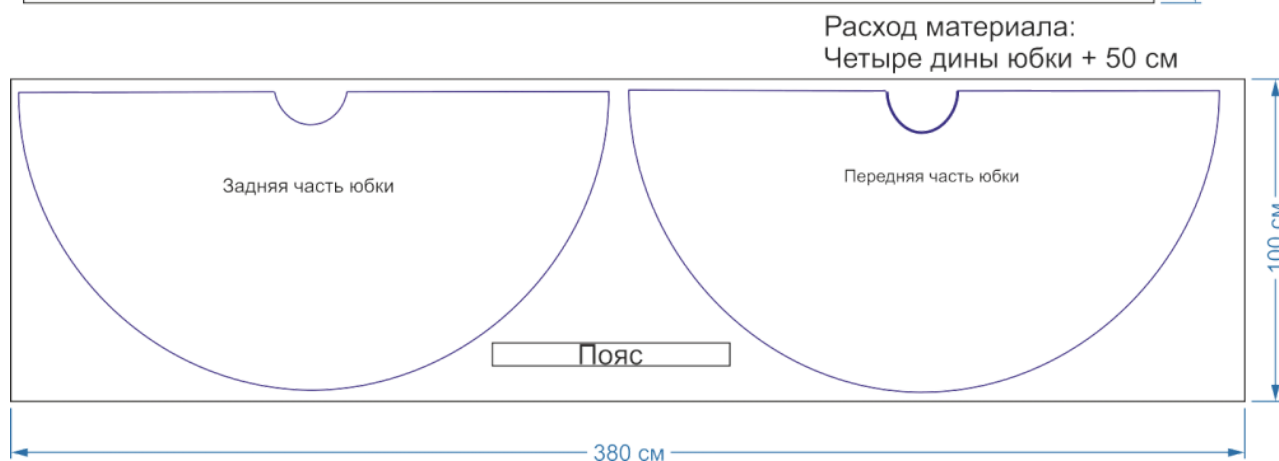

Расход материала:
Четыре дины юбки + 50 см

Как сшить юбку (вариант с застёжкой-молнией в боковом шве)

1. Сметать, стачать переднюю и заднюю часть юбки по правому боковым срезам.
2. Обметать припуск на обработку застёжки не передней и задней части юбки по левому боковому срезу).
3. Сметать и стачать переднюю и заднюю часть юбки по правому боковому срезу от линии низа до контрольного знака, определяющего конец застёжки «молния».
4. Срезы обметать.
5. Втачать тесьму «молния» в левый боковой шов юбки.
6. Продублировать пояс клеевым прокладочным материалом.
7. Обработать верхний срез юбки притачным поясом (Рис. 1)

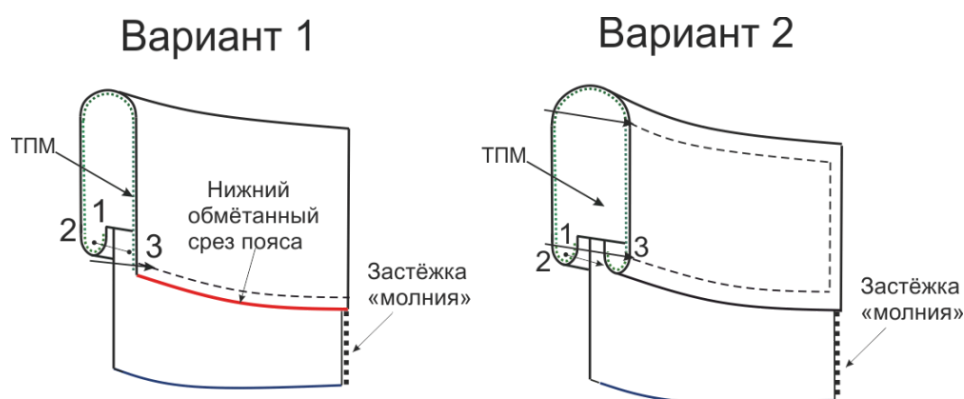


Рис. 1

8. Обработать нижний срез юбки швом вподгибку с открытым обметанным срезом, или швом вподгибку с закрытым срезом (Рис. 2).

Шов в подгибку
с закрытым срезом



Шов в подгибку
с открытым обметанным
срезом



Рис. 2