


ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

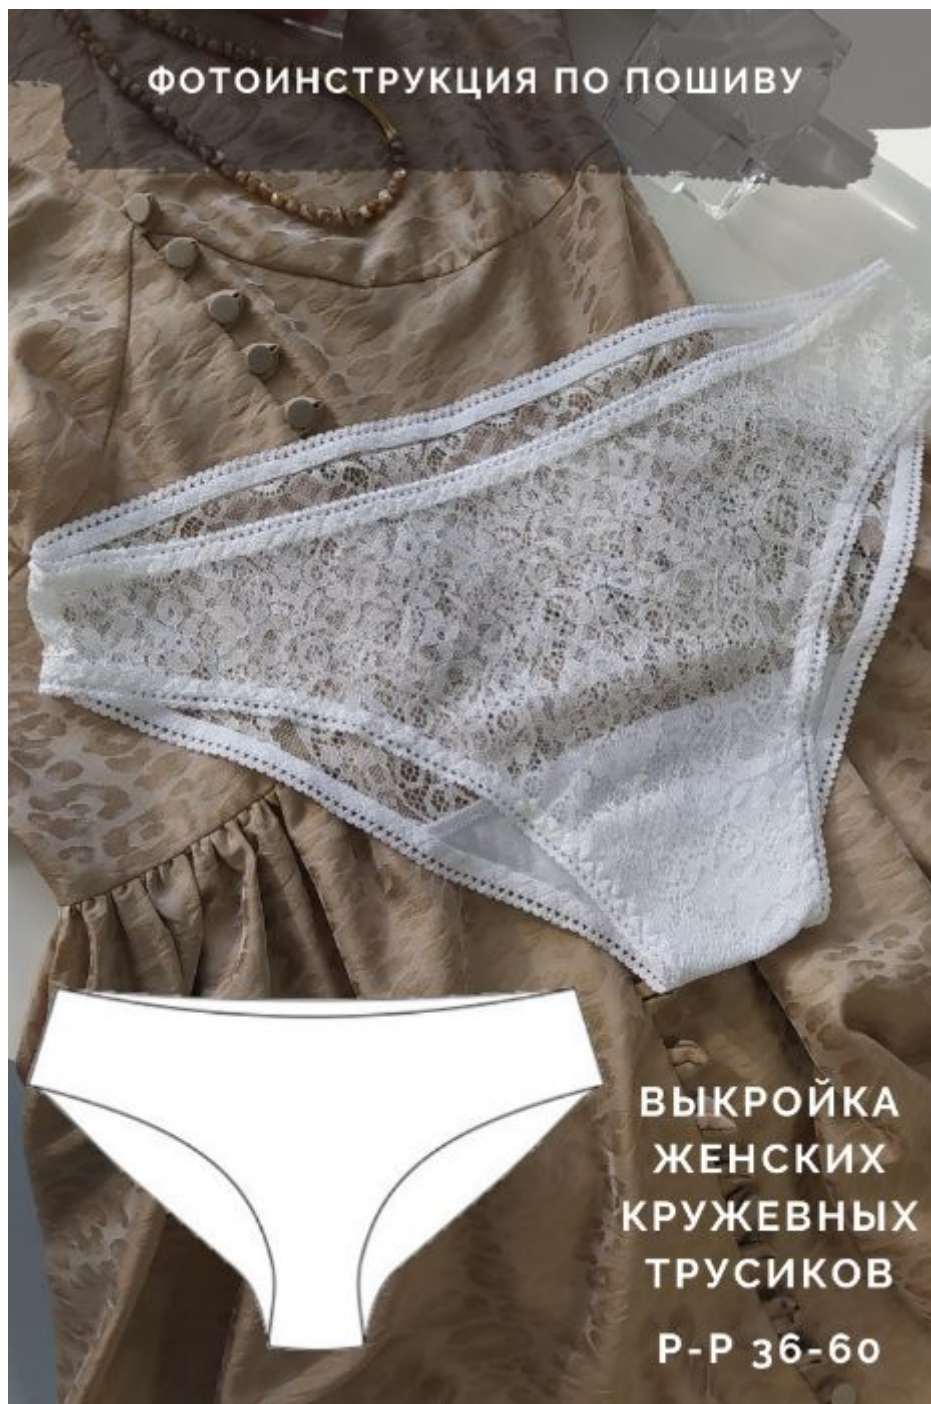


ВЫКРОЙКА  
ЖЕНСКИХ  
КРУЖЕВНЫХ  
ТРУСИКОВ  
Р-Р 36-60

Женские кружевные трусики. Внутренняя сторона трусиков обрабатывается ластовицей. Верх трусиков занижен на 10-11 см относительно линии талии.

**Уровень сложности:** просто.

**Размеры выкроек** с 36 по 60.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

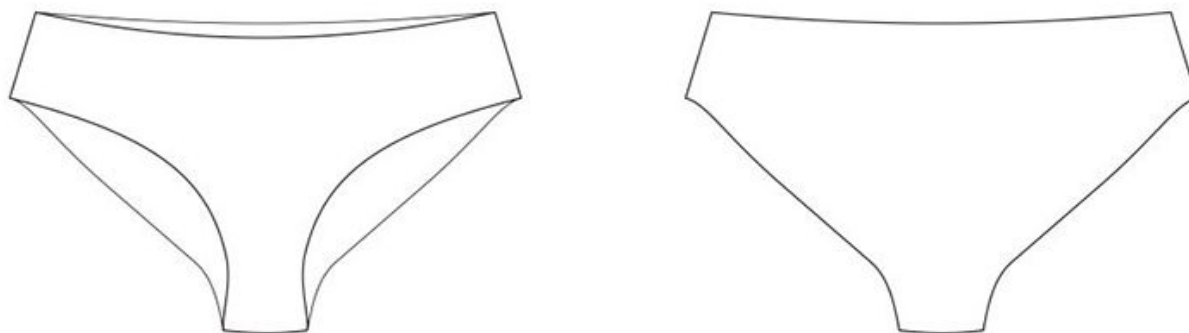

## ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

**Конструктивные прибавки** в выкройке отрицательные, рассчитаны на растяжимость трикотажного полотна, от минус 11 см до минус 13 см (что составляет около 10% относительно размерного признака).

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

**Внимание!** Выкройка **без припусков** на обработку швов. При раскрое трусиков нужно добавить припуски к деталям:

- по верхнему срезу трусов 10 мм;
- по всем остальным срезам 7 мм.

## ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

### Оборудование:

- Универсальная швейная машина с функцией "зигзаг", машинные иглы для трикотажа,
- Оверлок,
- Утюг с паром (парогенератор),
- Утюжильный стол,
- Ручная игла для сметочных работ,
- Белые (контрастные) нитки для сметочных работ - 1 катушка.

**Материалы:** трикотажное полотно средней растяжимости, кружевное эластичное полотно; для ластовицы - трикотажный хлопок.

**Средний расход материала:** зависит от его ширины, а также размера и роста, потребуется около 0,35 м, при ширине ткани не менее 80 см. На ластовицу 0,3 м.


**Также потребуется:**

- нитки в цвет материала - 4 катушки
- резинка отделочная - 2 м



**Внимание!** Ластовицу для купальных трусиков можно раскроить из основного материала, а можно использовать тонкое трикотажное полотно однотонное в цветосочетании с основным материалом. Ластовица по форме может быть такой, как дана в выкройке, а может полностью повторять переднюю часть трусов.

### ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ

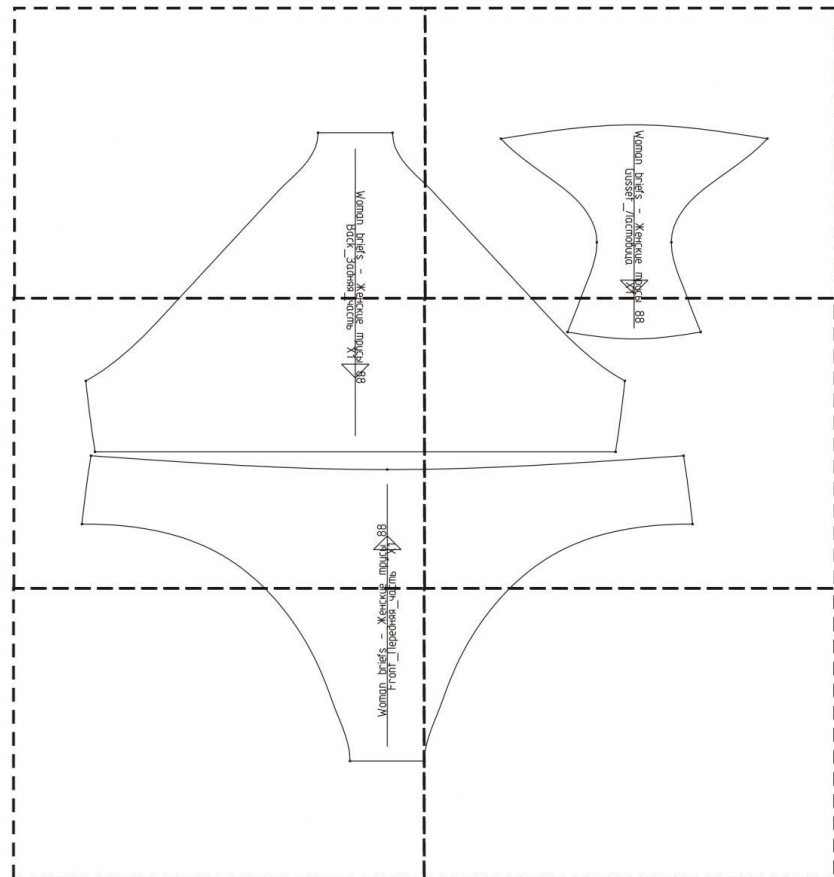Model Size XX Height XXX	Модель Размер XX Рост XXX
<p><b>How to print a pattern</b></p> <p>Open the following file in Adobe Reader (or Fast Reader). Select "File" menu and click there "Print" button. Please select "Printer options" in Page Setup and Handling area. Make sure that "The scale" is equal to 100%. Check "Cut marks", "Labels" and "Use only large image files". To ensure the same size if you have any doubts and check the result. Try to measure the sample — it should be 10x10 cm. If you have any questions, please check our FAQ page: <a href="http://traveltour.com/faq">http://traveltour.com/faq</a></p>	
<p><b>Как распечатать выкройку</b></p> <p>Откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Fast Reader). Нажмите на пункт меню "Файл" и выберите "Печать". Выборите в меню печати "Параметры" и выберите "Параметры размера и обработки страниц". Убедитесь, что в разделе "Масштаб" значение "100%". Проверьте галочки "Только большие файлы", "Только метки" и "Использовать только большие файлы". Если вы сомневаетесь в результате печати — измерьте на листе бумагу по размеру с помощью линейки. Образец должен быть 10х10 см. Если у вас возникли вопросы либо вопросы — загляните на нашу страницу Вопросы и ответы: <a href="http://traveltour.com/faq">http://traveltour.com/faq</a></p>	
<p>→ Lengthwise grain Направление долевой нити</p> <p>⊥ Noob Надонок - контрольный знак</p> <p>FIELD LINE Field line</p> <p>4 A 2 Identical marks indicate the point of connecting two or more parts. Идентичные метки указывают место соединения двух или более деталей.</p> <p>X1 X2 The number of details for cutting Количество деталей</p>	<p><b>Sample Образец 10x10 cm</b></p>



На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
4 A 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## КАК РАСПЕЧАТАТЬ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу [Adobe Reader](#) и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.


НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".


## ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

### Спецификация деталей:

1. Передняя часть трусов – 1 деталь
2. Задняя часть трусов – 1 деталь
3. Ластовица трусов – 1 деталь

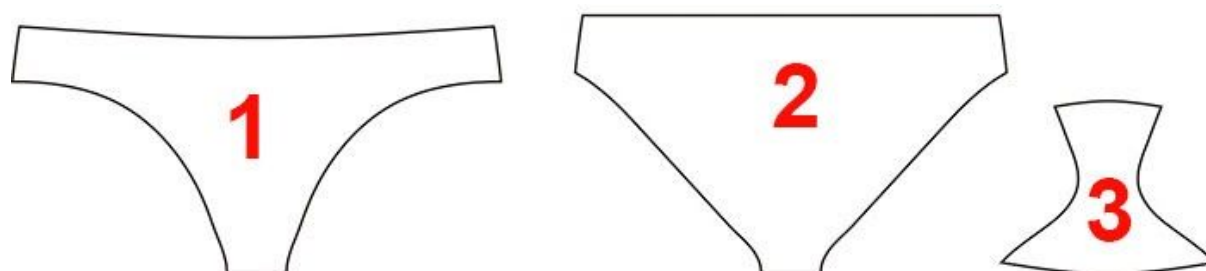

### Примеры раскладки деталей кроя

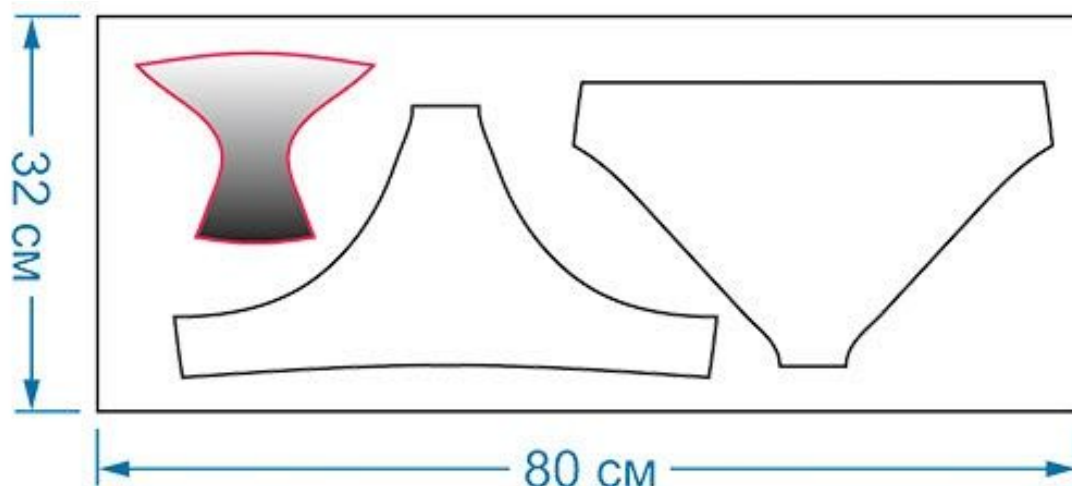

**Внимание, напоминаем!** Мы показываем самые экономичные варианты выполнения раскладки. В данном случае ластовица выкраивается из основного материала. Вы можете сделать также, а можете выкроить вместо ластовицы ещё одну переднюю часть трусиков из тонкого трикотажного полотна.



## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА



1. Раскроите детали трусиков.



2. Обметайте передние и задние срезы ластовицы.



3. Сложите переднюю и заднюю часть лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте нижние срезы. Сколите, сметайте. Стачайте на оверлоке, 4-ниточной строчкой. Приутюжьте и заутюжьте в сторону задней части.





4. Наметайте ластовицу по боковым срезам.  
Настрочите задний срез ластовицы, 4 мм от обметанного срезов ластовицы.



5. Сложите переднюю и заднюю часть лицевыми сторонами внутрь.  
Уравняйте боковые срезы.  
Стачайте на оверлоке, 4-ниточной строчкой.  
Приутюжьте и заутюжьте в сторону задней части.





6. Обработка верхнего среза и выреза для ног. Резинку лицевой стороной наложите на лицевую сторону трусиков. Совместите край (без фестона) со срезом и наметайте. Длина резинки для выреза ног равна вырезу для ног минус 10% + 2 см. Длина резинки для верхнего среза трусиков равна длине верхнего среза минус 10% + 2 см.



7. Выверните резинку на изнаночную сторону и заметайте, как показано на фото.



8. Настрочите резинку на кружево трехступенчатым зигзагом в ширину резинки.





Вот что должно  
получиться.



**Женские кружевные  
трусики готовы!**

Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на сайте.  
Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой  
мобильного телефона этот QR-код

