


БЛУЗКА С КОКЕТКОЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

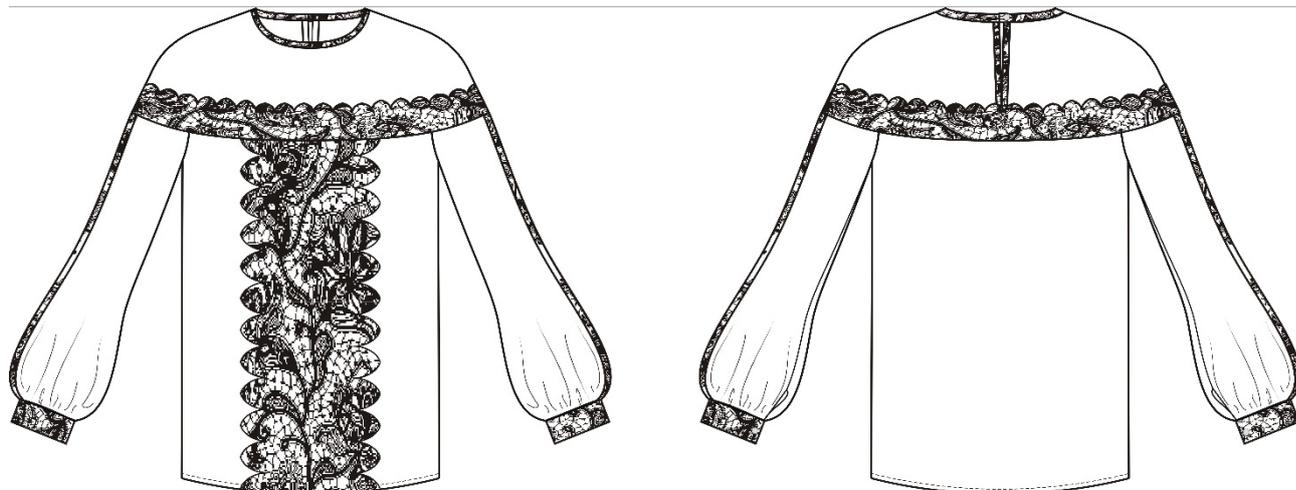

Описание внешнего вида

Блузка женская, нарядная прямого силуэта. Полочка и спинка с отрезными кокетками фигурной формы, переходящими на верхнюю часть рукава. На спинке кокетка состоит из двух частей. Рукав одношовный, нижний срез рукава оформлен притачным манжетом, застёгивающимся на 1 обмётанную петлю и пуговицу. Полочка, рукав, манжеты, а также кокетки полочки и спинки оформлены кружевной тесьмой. Срез горловины и средний срез кокетки спинки окантован.

Рекомендации по материалам:

Вариант 1. Блузка изготавливается из трикотажного полотна и украшается кружевной тесьмой.

Вариант 2. Блузка изготавливается из материалов компаньонов. Основной материал - трикотажное полотно или текстильный материал с эластаном; материал компаньон (из которого раскраивается кокетка) – кружевное полотно. Для отделки используется кружевная тесьма.

При заказе выкройки Вы получаете 3 pdf-файла:

- Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат и мерки, по которым была построена выкройка;
- Файл с выкройкой в формате А4, для печати на обычном принтере
- Файл с выкройкой на одном большом листе - для печати на плоттере



Направление долевой нити
(эта линия может совпадать с
одним из контуров детали)



Надсечка - контрольный знак
для совмещения деталей кроя:
При совмещении деталей
надсечки с одинаковым
цифровыми или буквенными
обозначениями должны
совпасть.

СГИБ_ДЕТАЛИ


Линия, вдоль которой нанесена
эта надпись является линией
симметричного
разворачивания детали

Спецификация деталей

1. Спинка – 1 деталь (со сгибом)
2. Полочка – 1 деталь (со сгибом)
3. Рукав – 2 детали
4. Кокетка полочки – 1 деталь (со сгибом)
5. Кокетка спинки – 2 детали

Внимание! Средний срез кокетки окантовывается, поэтому припуск на шов давать не нужно.

6. Манжет – 2 детали (со сгибом)

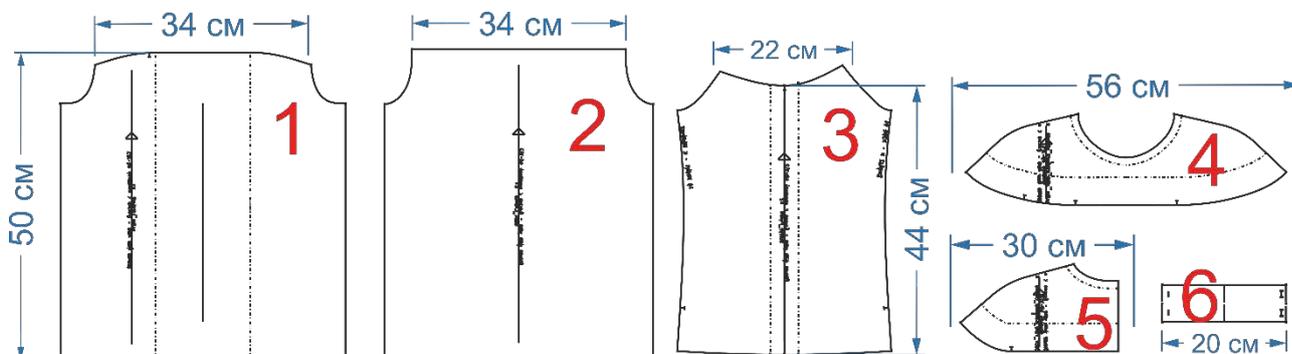

Внимание! При раскрое деталей необходимо добавить припуски на швы. По всем соединительным срезам блузки – 1 см. По нижнему срезу блузки припуск на шов 1,2-1,5 см, по срезу горловины припуск давать не нужно, так как это срез окантовывается. Геометрические размеры деталей показаны для определения необходимого количества кружевной тесьмы.

Примерный расход материалов:

Вариант 1. Блузка изготавливается из одного материала и украшается кружевной тесьмой: 130-160 см, в зависимости от размера и роста.

Вариант 2. Блузка изготавливается из материалов компаньонов: 120 – 150 см – основной материал, около 30 см – кружевное полотно.

Внимание! Расход материалов дан приблизительный для материалов шириной не менее 110 см для маленьких размеров и не менее 140 см для больших.

Рассчитать **расход кружевной тесьмы** Вы сможете после того, как вырежете детали кроя из бумаги и определите её расположение. Приблизительный расход – **около 3-3,5 метров**. Ширина кружевной тесьмы 4-6 см.

Размер/рост блузки 44/164



Размер/рост блузки 52/176



Кроме основного материала, для изготовления блузки Вам также потребуется:

- нитки в цвет основного материала (35 лш или 35 лл);
- одна пуговка

Внимание! Имейте в виду, что срез горловины окантовывается тесьмой. Если Вы будете выкраивать окантовочную тесьму из кружевного полотна, то при покупке полотна нужно это предусмотреть. Окантовочная тесьма выкраивается под углом 45° к нити основы (направлению столбиков трикотажного полотна). Ширина окантовочной тесьмы зависит от эластичности материала 2,5-3,5 см, а длина около 70 см.

Внимание! Кружевное полотно из искусственных волокон и нитей **ОЧЕНЬ** не любит термообработку, может разрушиться при температуре 50°C. Будьте осторожны!!!

Технологическая последовательность обработки

1. Окантуйте средние срезы кокетки спинки окантовочной тесьмой.
2. Сметайте, а затем стачайте кокетки полочки и спинки по плечевым срезам. Припуски швов обметайте и заутюжьте на спинку.
3. Окантуйте срез горловины окантовочной тесьмой (Рис.1).

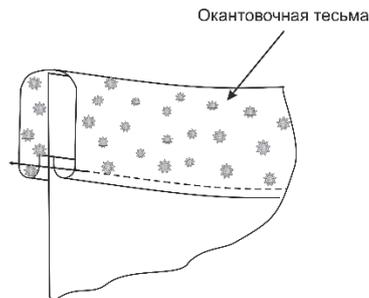


Рис. 1

4. Наметьте на полочке, рукавах, кокетках полочки и спинки, а также на манжетах расположение кружевной тесьмы.
5. Наметайте и настрочите кружевую тесьму по намеченным линиям.
Внимание! Желательно перед настрачиванием тесьмы на манжеты их продублировать ТПМ, т.е. приклеить клеевой материал к манжетам с изнаночной стороны.
6. Приметайте, а затем притачайте кокетку к полочке и спинке. Припуски швов обметайте и заутюжьте на кокетку. Настрочите припуски шва на кокетку шириной шва 1 мм.
7. Сметайте, а затем стачайте полочку и спинку по боковым срезам. Припуски швов обметайте и заутюжьте на спинку.
8. Сметайте, а затем стачайте рукава по нижним срезам. Припуски швов обметайте и заутюжьте.
9. Втачайте рукава в пройму. Припуски швов обметайте.
10. Обтачайте манжеты по боковым срезам. Выверните на лицевую сторону и приутюжьте.
11. Сделайте строчку-сборку по нижнему срезу рукавов.
12. Притачайте манжеты по нижнему срезу рукавов.

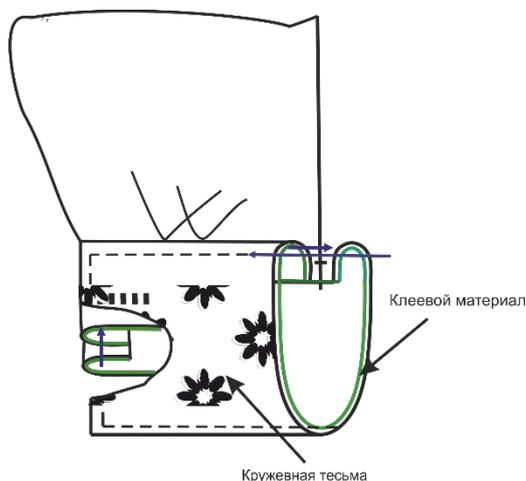


Рис. 2

13. Обработайте нижний срез блузки швом в подгибку с закрытым срезом или швом в подгибку с открытым обметанным срезом.
14. Наметьте место расположения петель на манжетах. Обметайте петли.
15. Пришейте пуговицы.
16. Отутюжьте блузку в готовом виде.