



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Юбка -
палаццо



PATTERNEASY.COM


Юбка женская прилегающего силуэта, вариативной длины. Передняя часть юбки асимметричная, правая сторона имитирует заход на левую сторону. Задняя часть юбки с талиевыми вытачками. Нижний срез передних и задней частей юбки оформлен притачным воланом. Верхний срез юбки обработан притачным поясом, застёгивающимся на петлю и пуговицу. В левом боковом шве обработана потайная застежка-молния. Длина юбки: сзади — макси, спереди — миди.

Выкройка маломерит на 1 размер.

Уровень сложности

Средний.

Технический рисунок

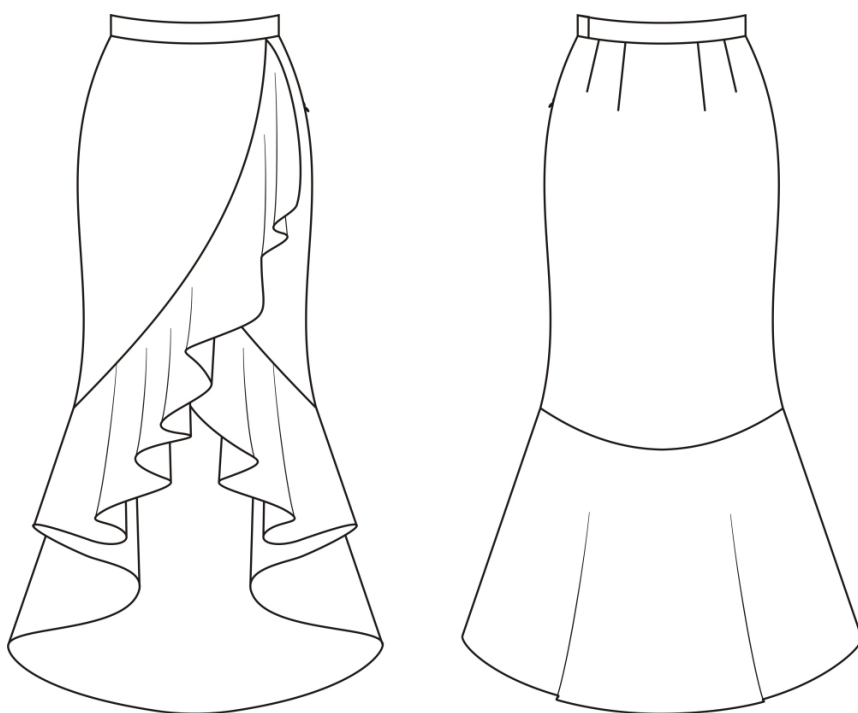

Конструктивные прибавки

- к обхвату талии: 1 см для размеров до 52, 5 см — для размеров от 54;
- к обхвату бёдер: 2 см для размеров до 52, 4 см — для размеров от 54.

Внимание! Указанные значения являются расчётными конструктивными прибавками. Фактические прибавки в изделии могут быть меньше, в связи с чем выкройка маломерит на 1 размер.

Припуски на швы

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски.

Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 1 см.

Обратите внимание, что у нас также есть другие выкройки, которые уже включают припуски (обозначены двойным контуром). Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений и опыта.

Материалы

Рекомендуются плательные и костюмные ткани средней плотности. Плотность и жёсткость материала напрямую влияют на внешний вид готового изделия: более жёсткие ткани формируют более выраженный объём и пышность юбки, тогда как мягкие — обеспечивают более пластичное и струящееся силуэтное решение.

Рекомендуется выбирать материалы с одинаковой лицевой и изнаночной стороной по цвету и фактуре.

Расход материала


Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки. В среднем потребуется от 1,6 до 2 метров ткани, при ширине полотна 150 см.

Также потребуется

- пуговица — 1 штука;
- потайная застежка-молния 18-20 см — 1 штука;
- клеевой прокладочный материал (для дублирования пояса) — 10 см, при ширине 90 см;
- швейные нитки.


Спецификация деталей

1. Правая передняя часть – 1 деталь
2. Задняя часть – 1 деталь (со сгибом)
3. Левая передняя часть – 1 деталь
4. Правая передняя часть волана – 1 деталь
5. Левая передняя часть волана – 1 деталь
6. Задний волан – 1 деталь (со сгибом)
7. Пояс – 1 деталь

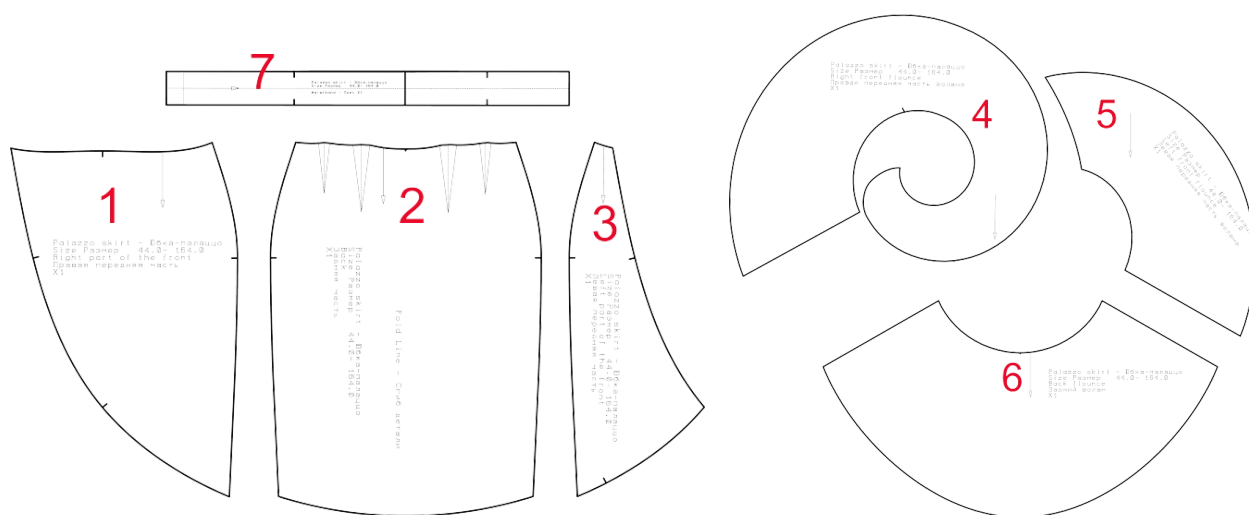


Схемы раскладки деталей на материале

Юбка асимметричная — при раскладке деталей на полотне это необходимо учитывать. Детали размещаются на изнаночной стороне материала, надписями вверх. После раскладки рекомендуется дополнительно проверить правильность их расположения в соответствии со схемой.

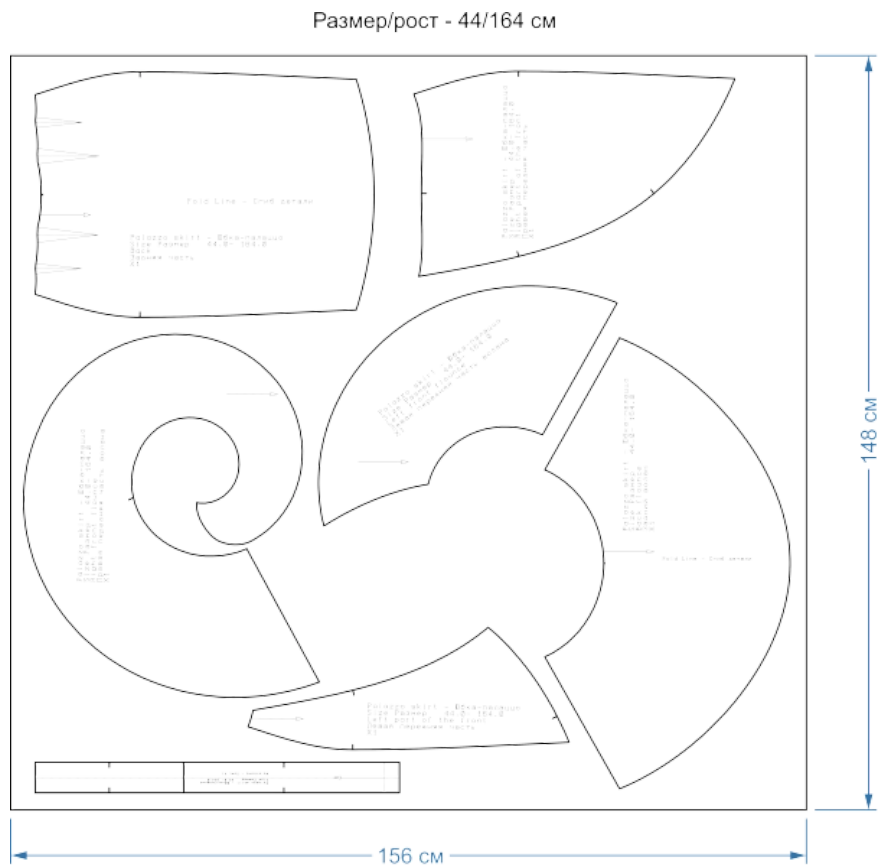

Размер/рост - 54/170 см

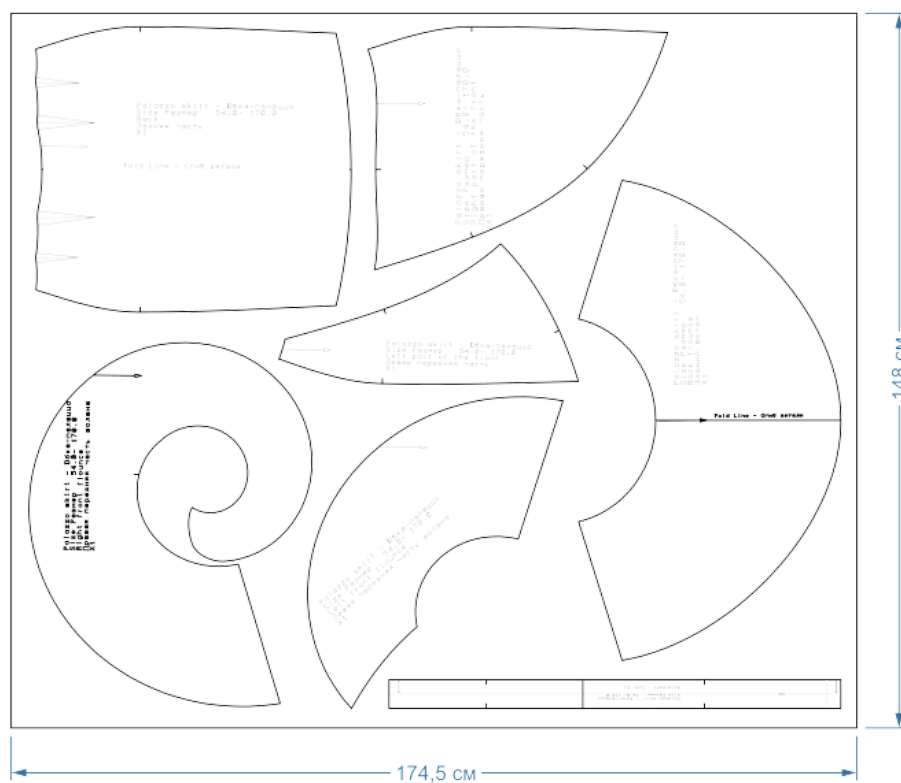

Как сшить юбку палаццо




1. Застрочите вытачки на спинке юбки и заутюжьте их к центру.



2. Укрепите клеевой лентой боковые швы на левой передней и задней частях до контрольного знака.



3. Обметайте боковые швы юбки.

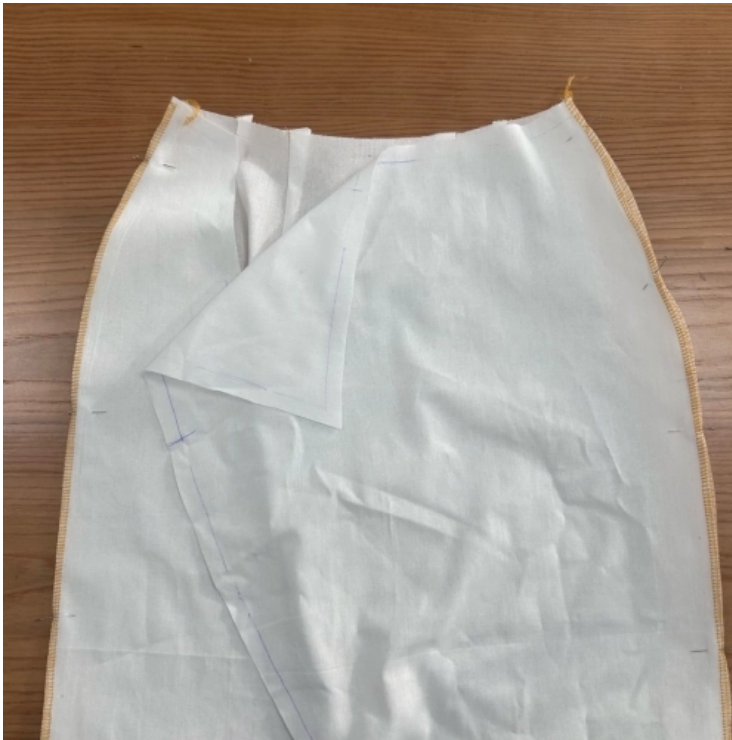

4. Сложите детали полочки и спинки лицевыми сторонами, уравняйте боковые срезы. Сколите и сметайте.



5. Стачайте боковые срезы, на левой стороне оставьте место для втачивания молнии (строчка проходит до контрольного знака).

Швы разутюжьте.



6. Правую переднюю часть волана сложите с задним воланом лицевыми сторонами, уравняйте боковые срезы и сколите.



7. Задний волан сложите с левой передней частью волана. Уравняйте боковые срезы, сколите и сметайте.



8. Стачайте воланы и обметайте срезы. Швы заутюжьте в сторону низа.



9. Нижний срез воланов обработайте роликовым швом и приутюжьте.



10. Верхний срез воланов сложите с нижним срезом юбки лицевыми сторонами. Уравняйте боковые швы воланов и юбки, сколите и сметайте.



11. Притачайте воланы к юбке шириной шва 10 см. Боковой срез левой передней части должен остаться свободным.



12. Обметайте срез шов притачивания воланов и заутюжьте его к низу.



13. Обметайте средний срез переда.



14. Сложите юбку лицевой стороной внутрь, уравняйте средние срезы, сколите и сметайте.



15. Стачайте шириной шва 10 мм.



16. Наложите потайную молнию на левые боковые срезы юбки лицевыми сторонами.



17. Приметайте одну сторону молнии и притачайте с помощью специальной лапки. Строчка должна проходить близко к зубцам.



18. Приметайте вторую сторону молнии и притачайте.




19. С изнаночной стороны отогните хвостик молнии и стачайте открытый участок бокового шва.



20. Укрепите клеевой прокладкой половину пояса вдоль длинного среза.



21. Сложите пояс пополам лицевой стороной внутрь и обтачайте боковые срезы шириной шва 10 мм. Подрежьте припуски уголков.

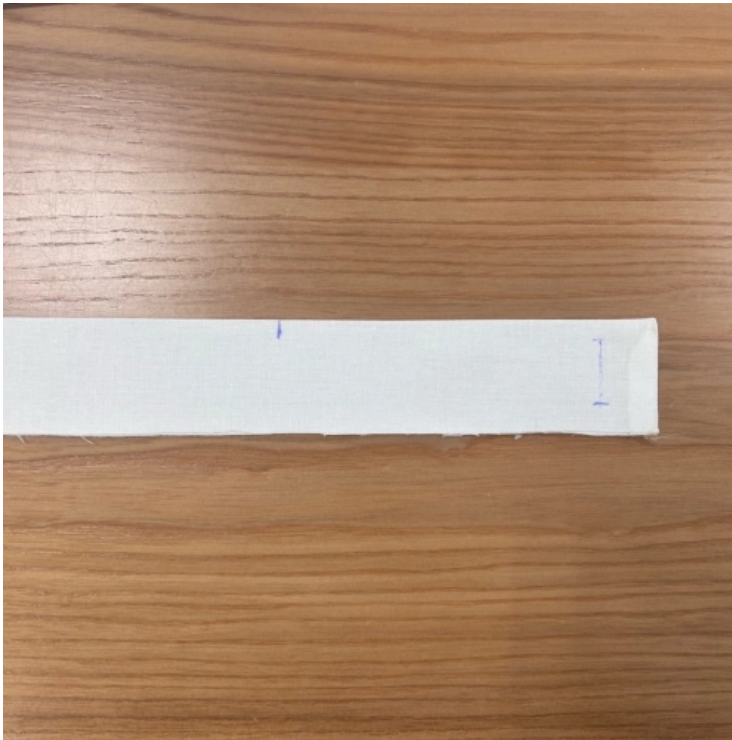

22. Выверните пояс на лицевую сторону, выправьте уголки. Приутюжьте пояс пополам вдоль длинного среза.



23. Сложите пояс и юбку лицевыми сторонами совместите контрольные метки. Приметайте пояс к верхнему срезу (продублированной частью).

Притачайте пояс шириной шва 10 мм. Припуски заутюжьте в сторону пояса.



24. Припуск нижней части пояса подогните внутрь пояса и приутюжьте.

Приметайте вторую часть пояса перекрывая шов притачивания.



25. Настрочите пояс на 1-2 мм от сгиба. Приутюжьте.



26. На левой стороне пояса выметайте петлю, пришейте пуговицу к правой стороне.

Выполните окончательную влажно-тепловую обработку изделия.

Юбка палаццо готова.