




КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Юбку хюгге
Ульяна

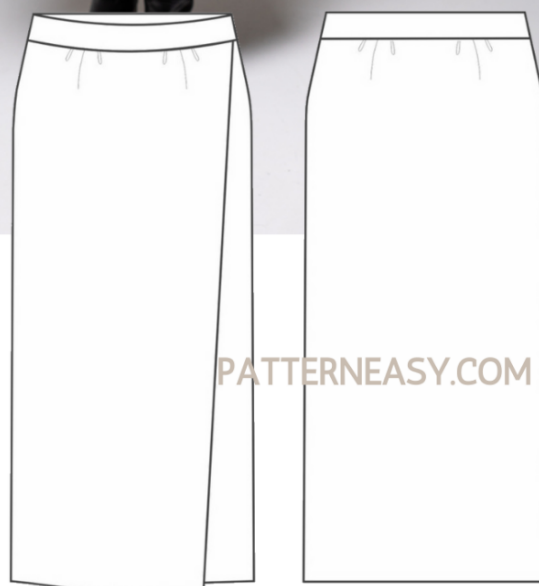

PATTERNEASY.COM

Юбка из трикотажа, прямой силуэтной формы на запах. Верхний срез обработан поясом на резинке. Низ изделия обработан швом вподгибку с открытым обметанным срезом. Длина изделия миди.


Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

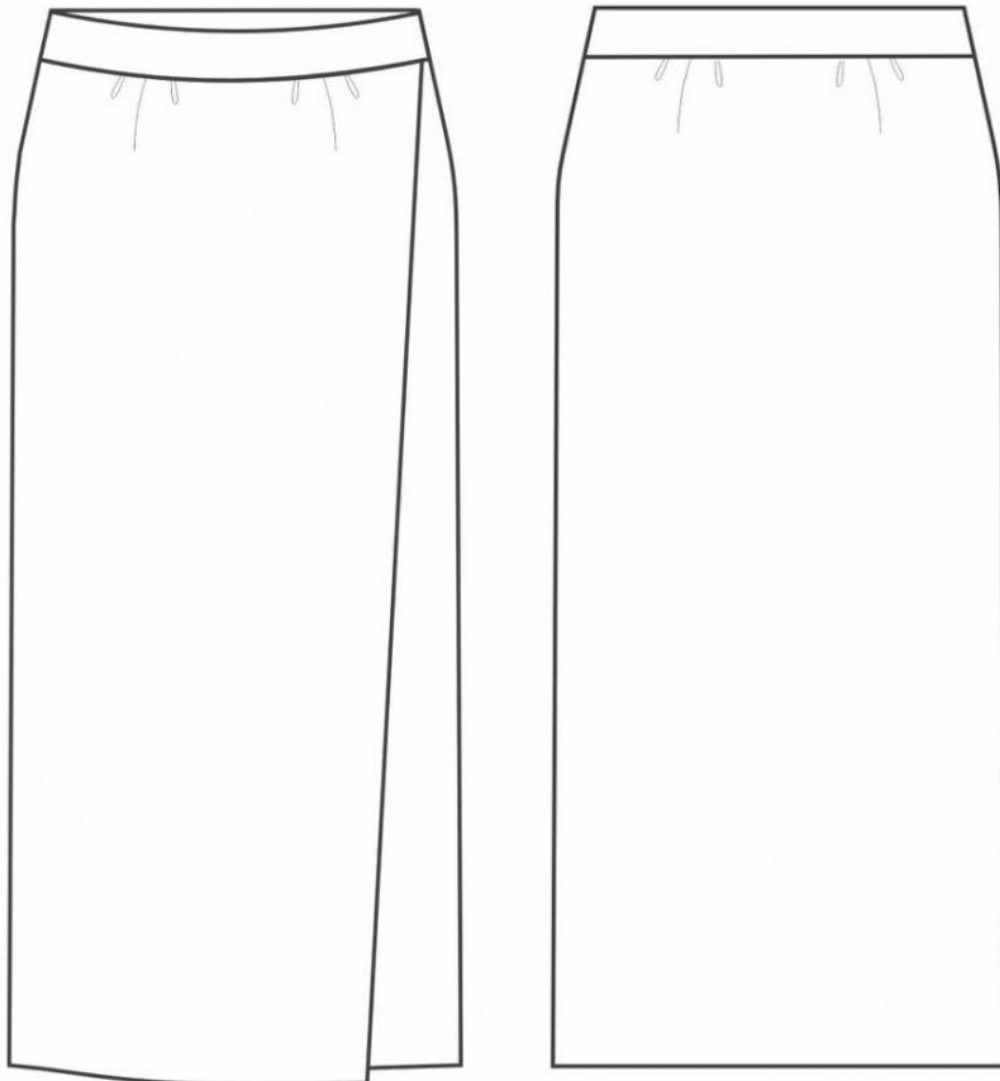

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату талии — 2 см;
- к обхвату бедер — 0 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков

- на соединительные швы — 7 мм;
- на обработку низа — 3,5 см.

Что потребуется

Оборудование:

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Трикотаж умеренной эластичности, средней плотности, мягкий, растяжимый, непрозрачный. По волокнистому составу может быть натуральный (хлопок, вискоза, шерсть), смесовый (хлопок + эластан, вискоза + эластан, шерсть + эластан) или синтетический (полиэстер + эластан). Вид материала: трикотажное полотно, вязаный трикотаж.

Схема раскладки, размер 36/152

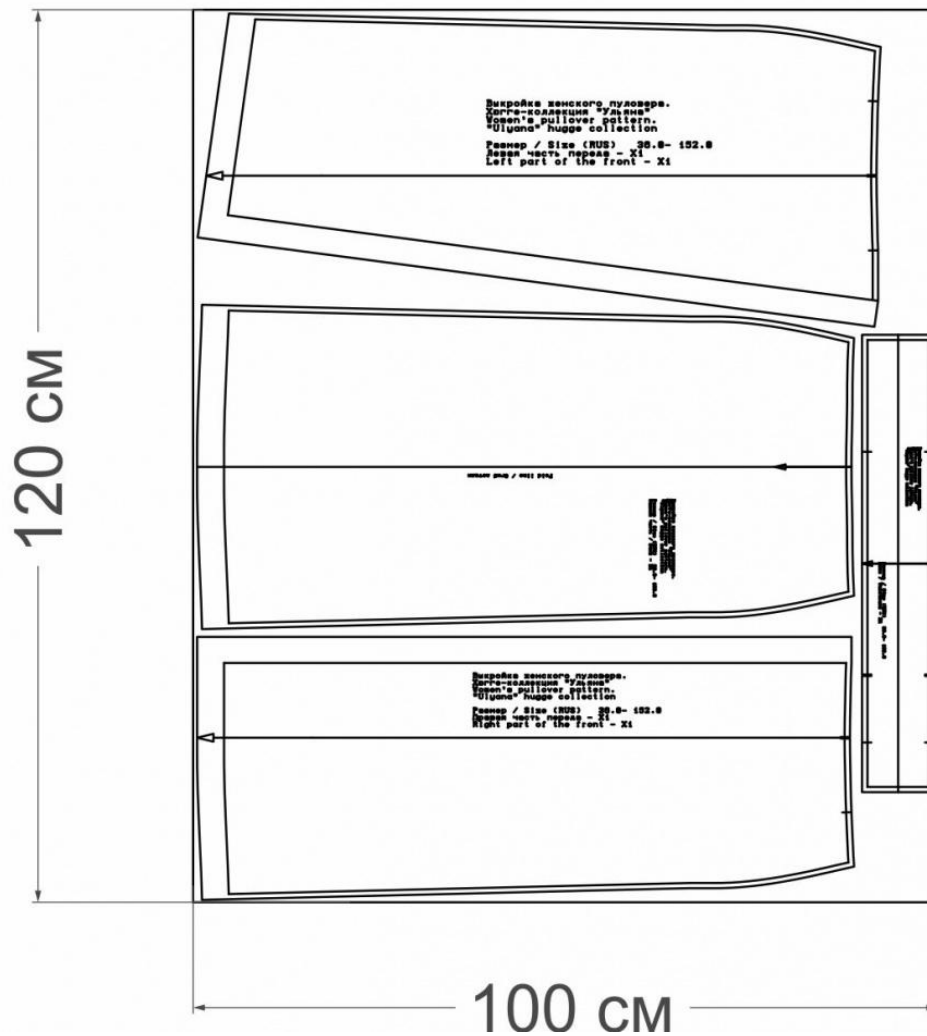


Схема раскладки, размер 42/164

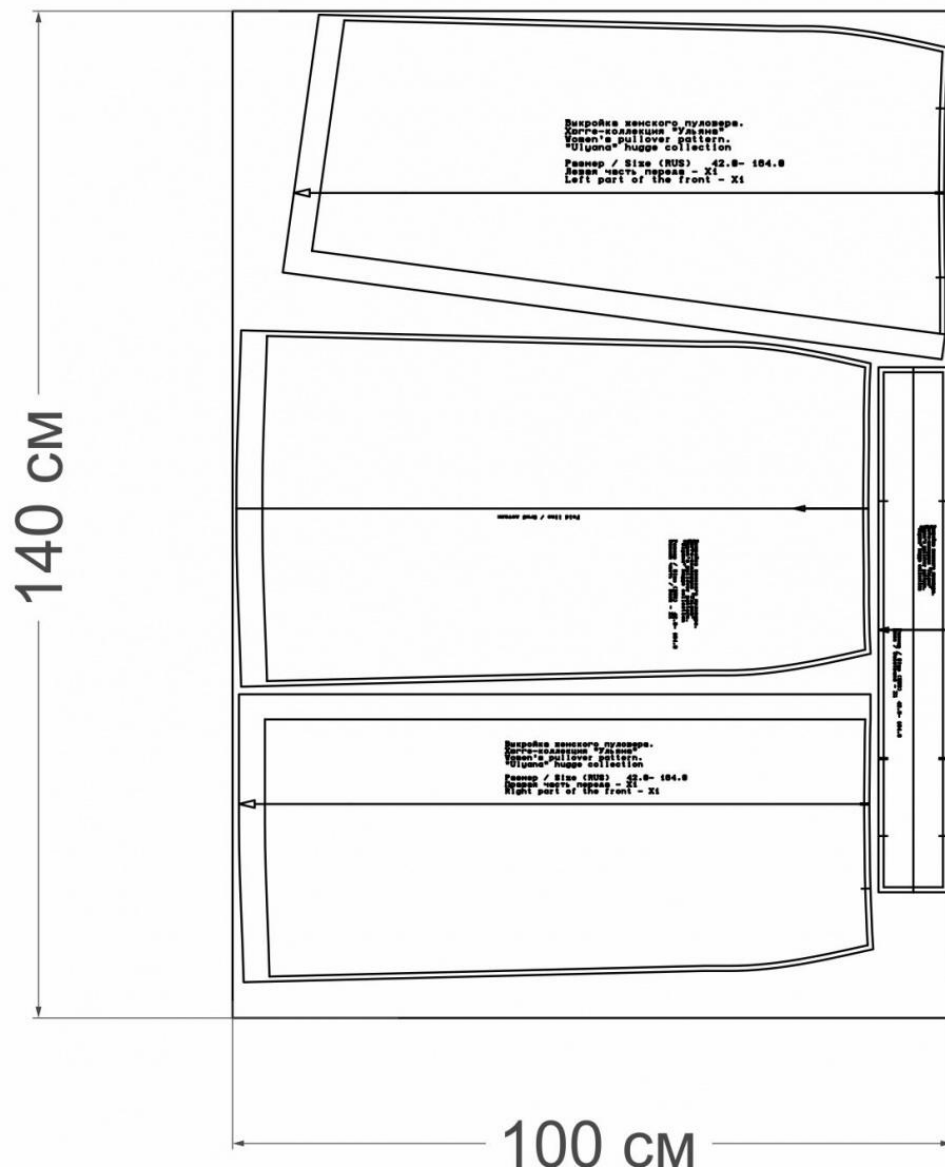


Схема раскладки, размер 52/170


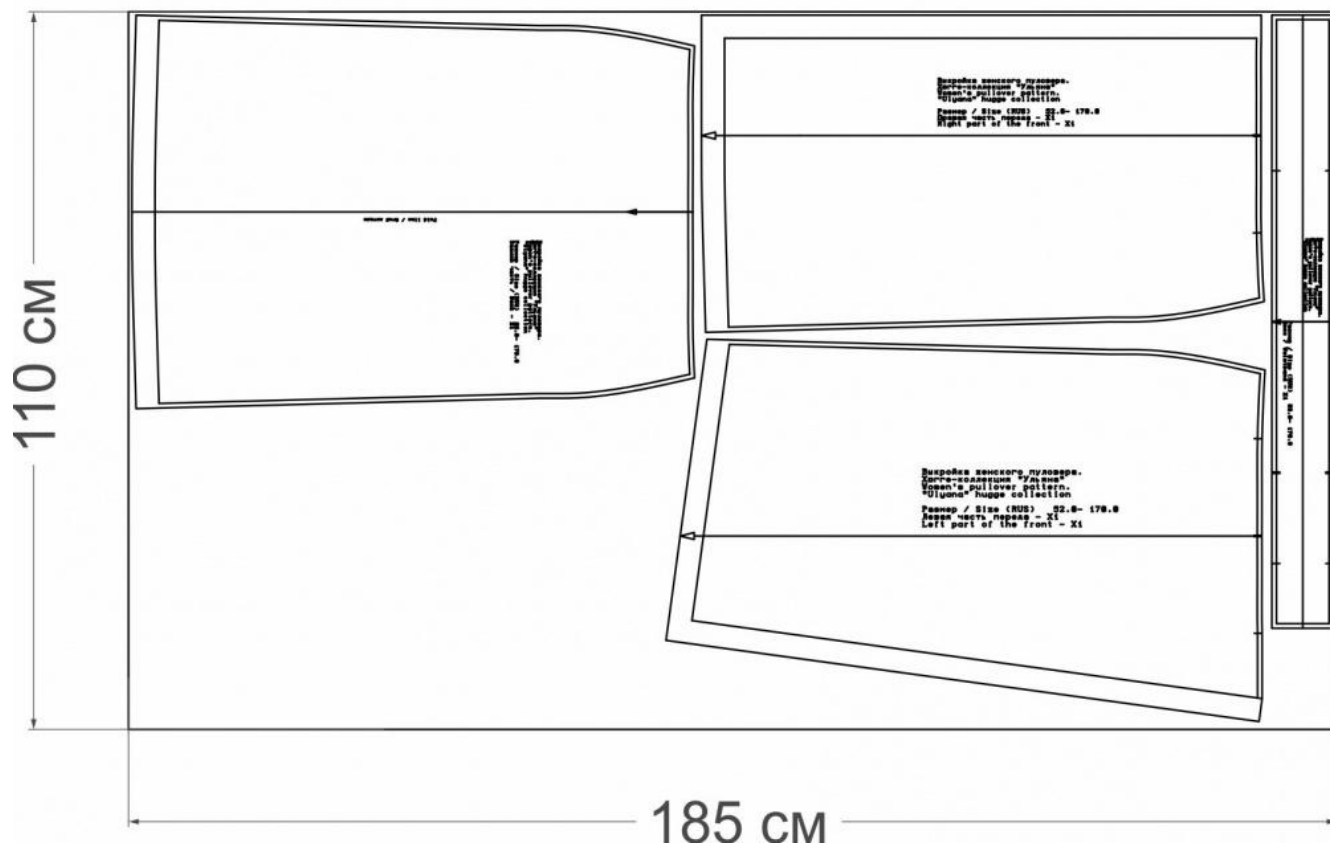


Схема раскладки, размер 64/182



Как сшить юбку «Ульяна»

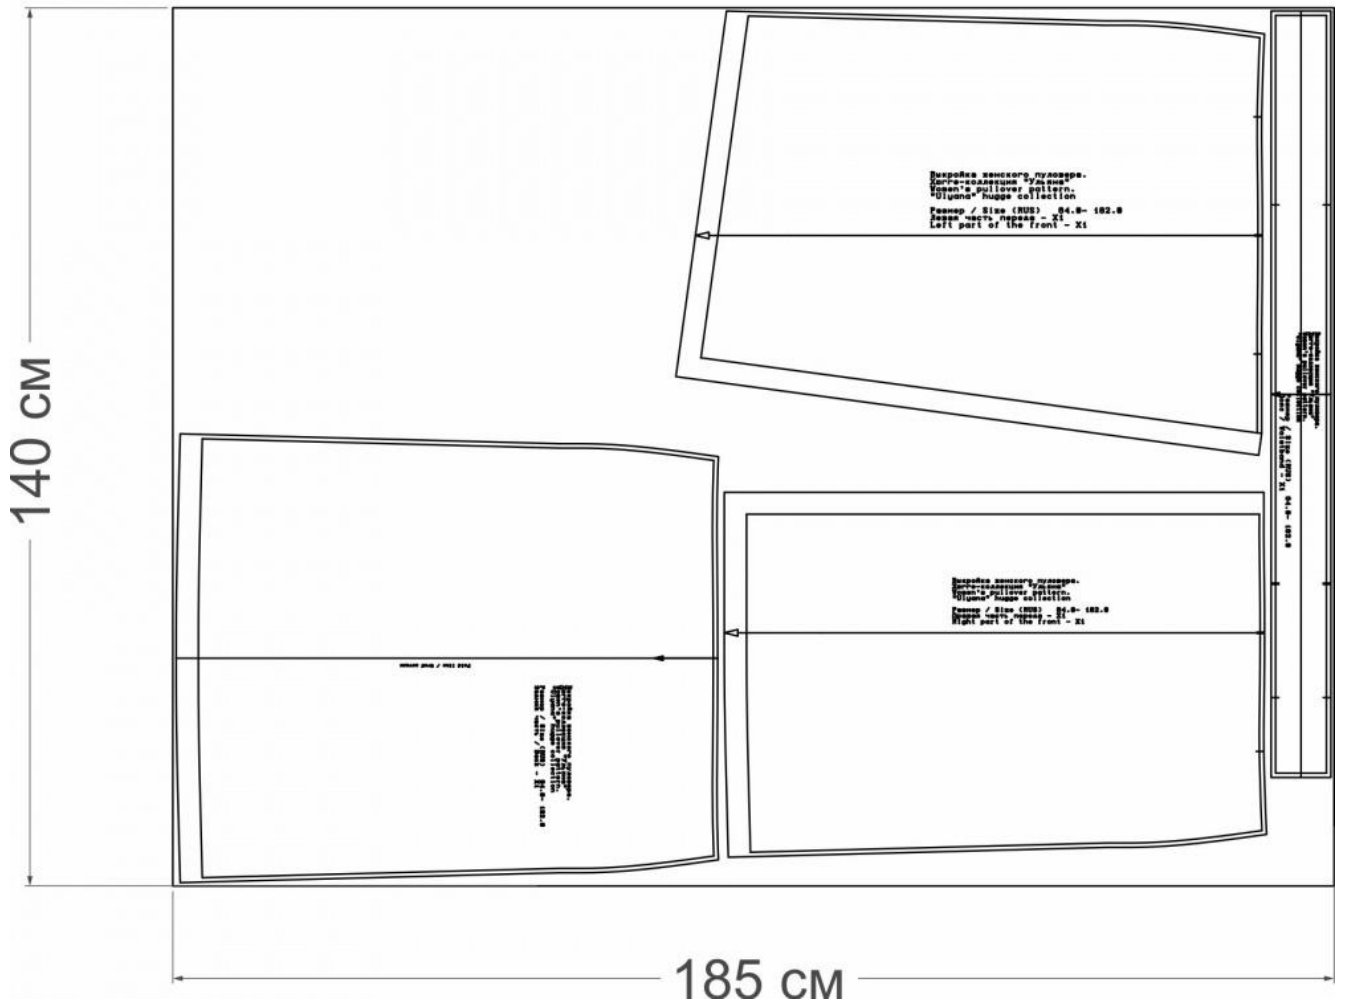

1. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали задней части и детали передних левой и правой частей. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте на 4-х ниточном оверлоке шириной шва 7 мм. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



2. Обметайте боковые и нижний срезы юбки. Заметайте срезы юбки на сторону изнанки на ширину припуска, как показано на фото.



3. Нарисуйте линию от уголка, как показано на фото. Заложите уголок в другую сторону и начертите линию на другой стороне.



4. Расправьте уголок.



5. Переведите линию на сторону изнанки.




6. Сложите уголок, как на фото лицевой стороной внутрь.



7. Срежьте уголок на расстоянии от 5 мм от строчки



8. Выверните на лицевую сторону уголки. Приутюжьте.

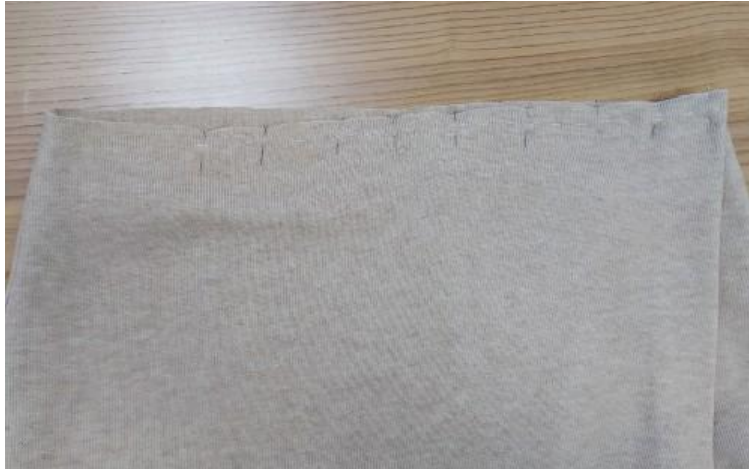

9. Уравняйте верхние срезы передних деталей юбки, сколите, сметайте.



10. Уравняйте короткие срезы пояса. Сколите, сметайте, оставив отверстие 1,5 см, чтобы можно было через него вставить эластичную ленту. Стачайте. Припуски шва приутюжьте и разутюжьте.



11. Пояс сложите пополам, изнаночной стороной внутрь (как будет в готовом виде). Приметайте пояс к верхнему срезу юбки, совмещая контрольные метки. Притачайте 4-х ниточным швом на оверлоке. Приутюжьте.



12. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Юбка «Ульяна» готова!