




КАК СДЕЛАТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Вышивка  
Кристалл  
тишины

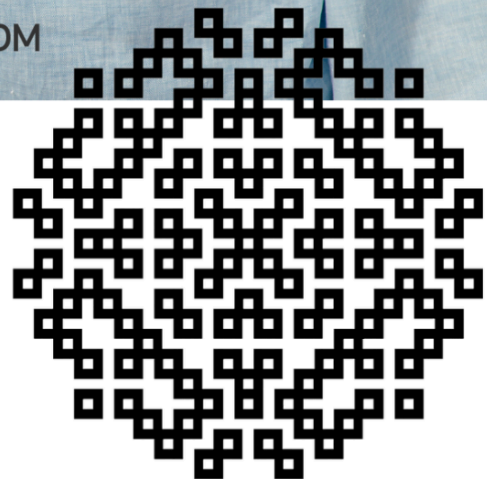

## Информация о дизайне


Дизайны вышивки для вышивальных машин. Комплект из одного дизайна в трех размерах с подробной инструкцией по вышивке. Вышивка размером 120x120 мм с сатиновым заполнением, 60x60 мм и 35x35 мм с заполнением тройной прямой строчкой.

Форматы файлов дизайнов: art, dst, emb, exp, hus, jan, jef, pcs, pes, vp3, xxx, sew. Подойдут для всех вышивальных машин, которые работают с этими форматами (смотрите в инструкции к своей машине).

### Размеры вышивки:

- 120,0 мм x 120,0 мм. Стежки: 15888 (сатиновое заполнение)
- 60,0 мм x 60,0 мм. Стежки: 2853 (тройная прямая строчка)
- 35,0 мм x 35,0 мм. Стежки: 2837 (тройная прямая строчка)

### Рисунок вышивки

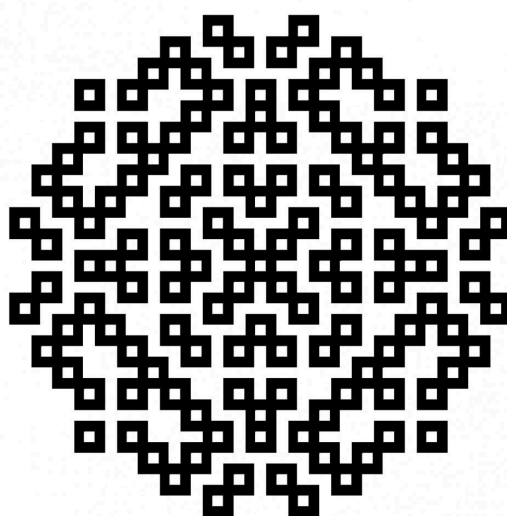

### Что потребуется

#### Оборудование

- вышивальная машина (машинные иглы № 70-75, лапка для вышивки без пружины);
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол.


## Материалы

Ткани сорочечной, платьевой группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (хлопок, лен, шерсть), смесовые (хлопок+полиэстер, хлопок+лен, лен+вискоза), синтетические (полиэстер). Хлопок, габардин, платьевая джинсовая ткань, лен.

## Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 1 катушка (например, вышивальные нитки МН);
- линейка;
- ручка по ткани или мел;
- отрывной флизелин плотностью 60-80 г/м<sup>2</sup>, размером 25 см x 55 см;
- спрей временной фиксации.

## Образец дизайна

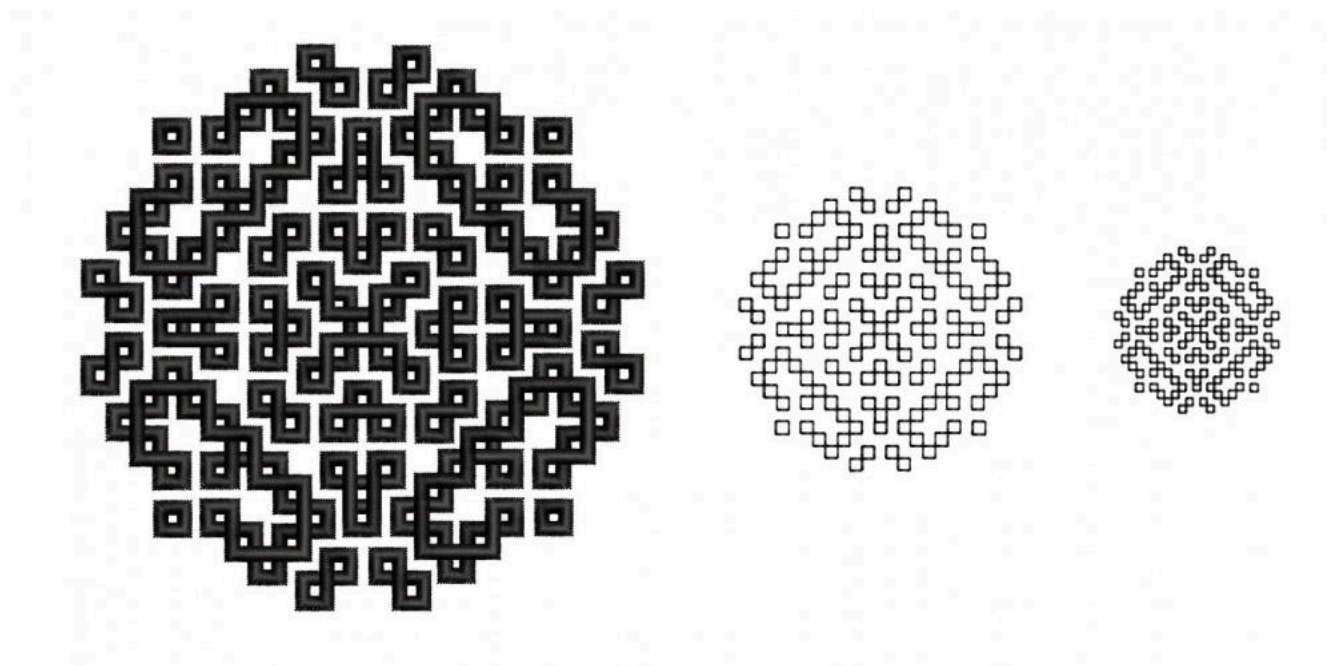


## Как сделать вышивку «Кристалл тишины»


### Подготовительные работы

1. Загрузите файл с вышивкой на USB-флеш-накопитель (флешку). Откройте файл с вышивкой на вышивальной машине.
2. Подготовьте пальцы нужного вам размера. Отрежьте отрывной флизелин с запасом по размеру пальцев.
3. Заправьте флизелин в пальца. Отметьте середину будущей вышивки.
4. Возьмите ткань. Наметьте расположение будущей вышивки. Отметьте середину.
5. На пальцы с флизелином распылите спрей временной фиксации.
6. Соедините метки на ткани с метками на флизелине.


### Вышивка

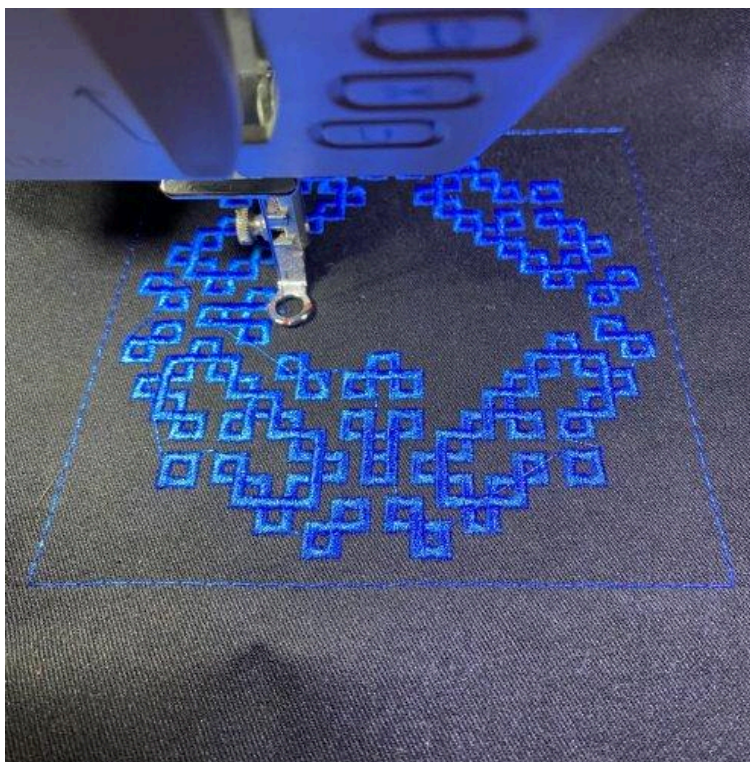

1. Вставьте пальцы с тканью в вышивальную машину. Отцентрируйте дизайн вышивки на машинке с пальцами. Проложите фиксирующую рамку. Приступите к вышивке. Вышейте вышивку.

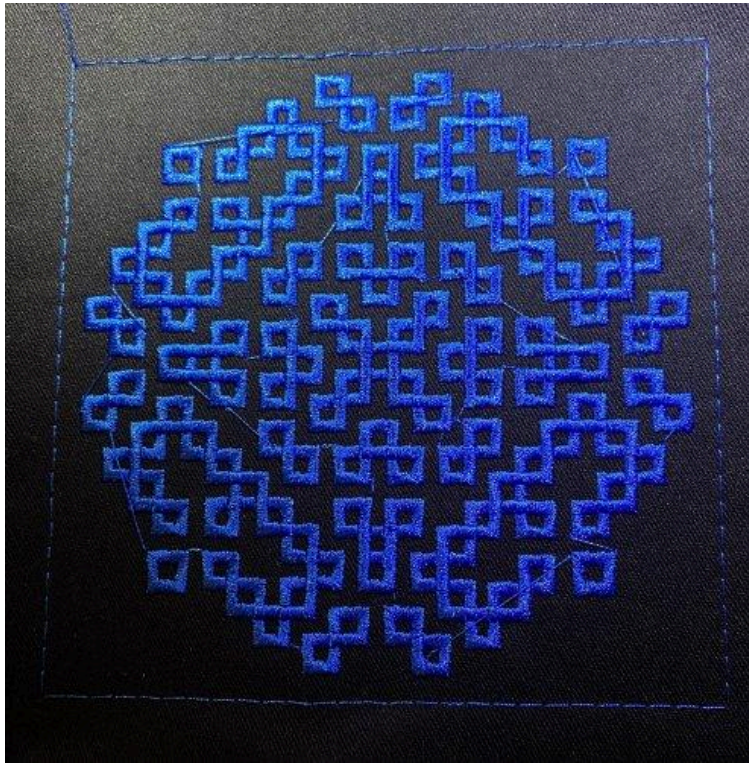

2. После окончания вышивки снимите пальцы с машинки. Обрежьте нитки протяжки. Распустите фиксирующую рамку.

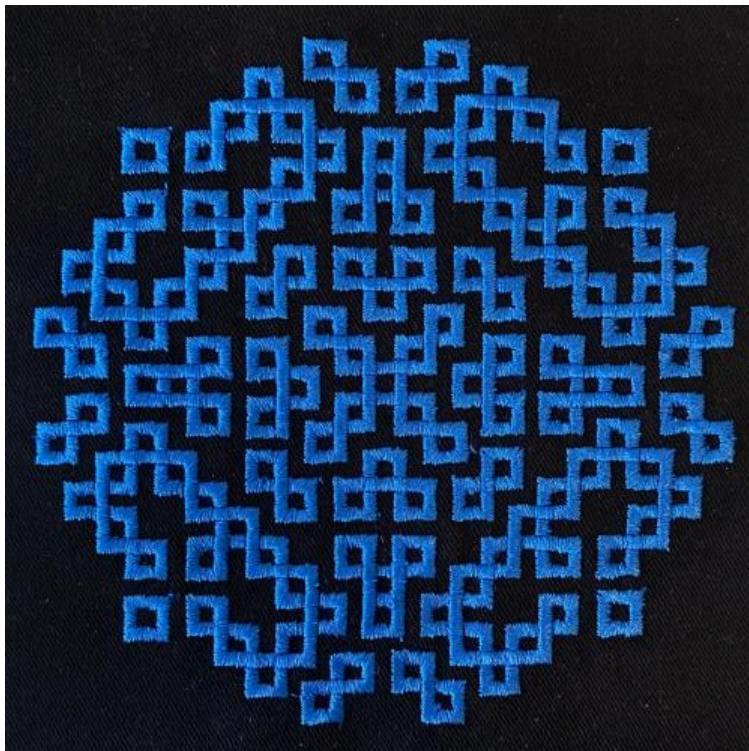

3. Достаньте вышивку из пальцев. Удалите флизелин.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) вышивки.

Вышивка готова.

Аналогичным образом выполняются вышивки других размеров.