




КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Юбка  
Регина

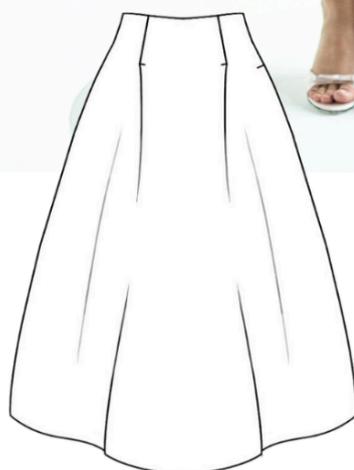

Юбка А-силуэтной формы, с двумя глубокими складками по переднему полотнищу. На заднем полотнище талиевые выточки. В левом боковом шве потайная застежка-молния. Посадка на уровне талии. Верхний срез обработан притачной обтачкой. Нижний срез обработан открытым швом в подгибку.


### **Уровень сложности**

Просто шить.

### **Размеры выкроек**

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**

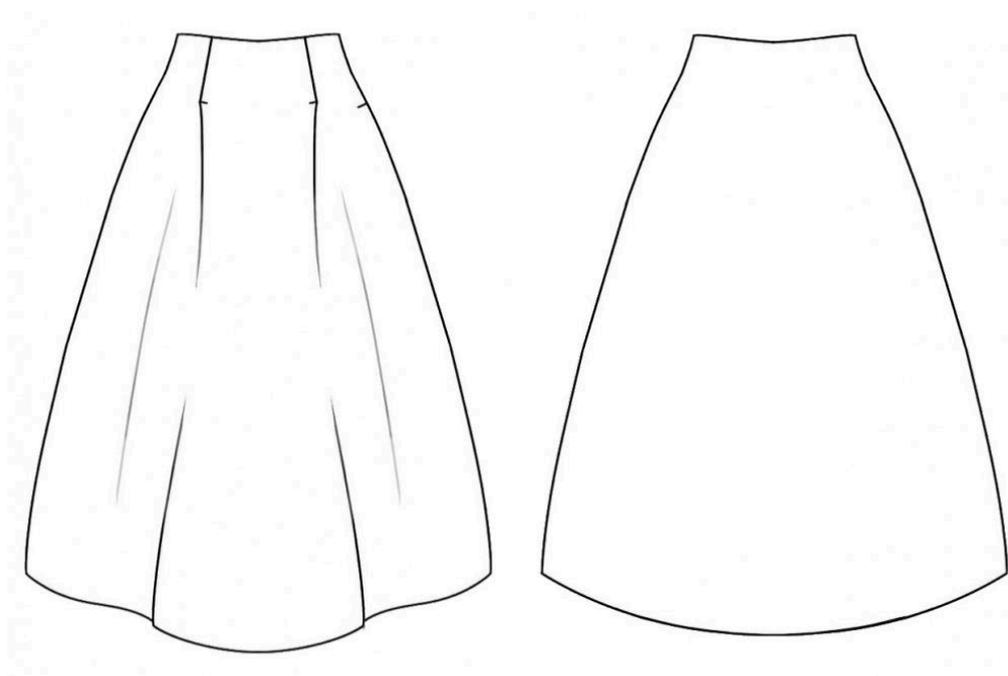

### **Прибавки и припуски**

#### **Конструктивные прибавки**

- к обхвату талии 4 см;
- к обхвату бедер 30 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

## Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы 10 мм;
- на обработку низа 30 мм.

## Что потребуется

### Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

### Материалы

Костюмные, платьевые ткани, средней плотности, хорошо держащие форму, малорастяжимые. По волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок, шелк), искусственных (вискоза), смесовых (шерсть+вискоза, шерсть+полиэстер, вискоза+эластан) и синтетических (полиэстер, полиэстер+эластан) волокон. Вид материала: костюмная шерсть, деним, вельвет, лен, хлопок, габардин.

*На наших фото изделие сшито из костюмной ткани (шерсть 60%, вискоза 37%, эластан 3%).*

### Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,20 м (самый маленький размер и рост) до 1,82 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.




## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).


## Детали и схемы раскладки на ткани

### Спецификация деталей


1. Переднее полотнище — 1 деталь;
2. Заднее полотнище — 1 деталь;
3. Обтачка переднего полотнища — 1 деталь;
4. Обтачка заднего полотнища — 1 деталь.

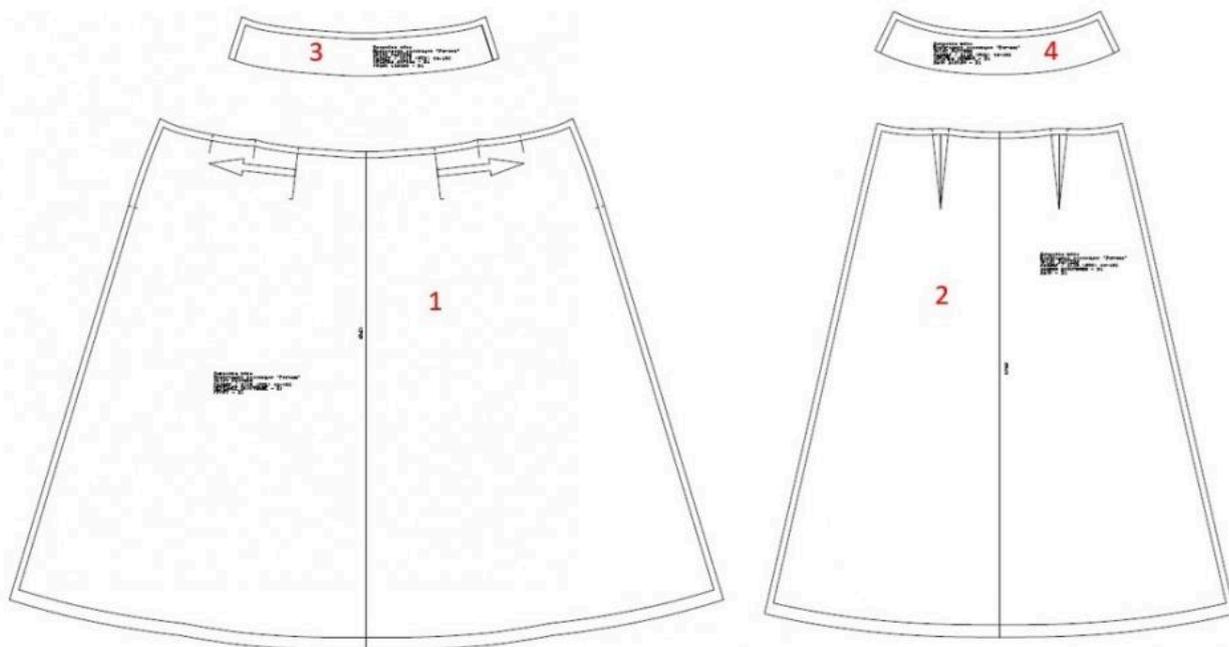


## Схема раскладки размер 36/152

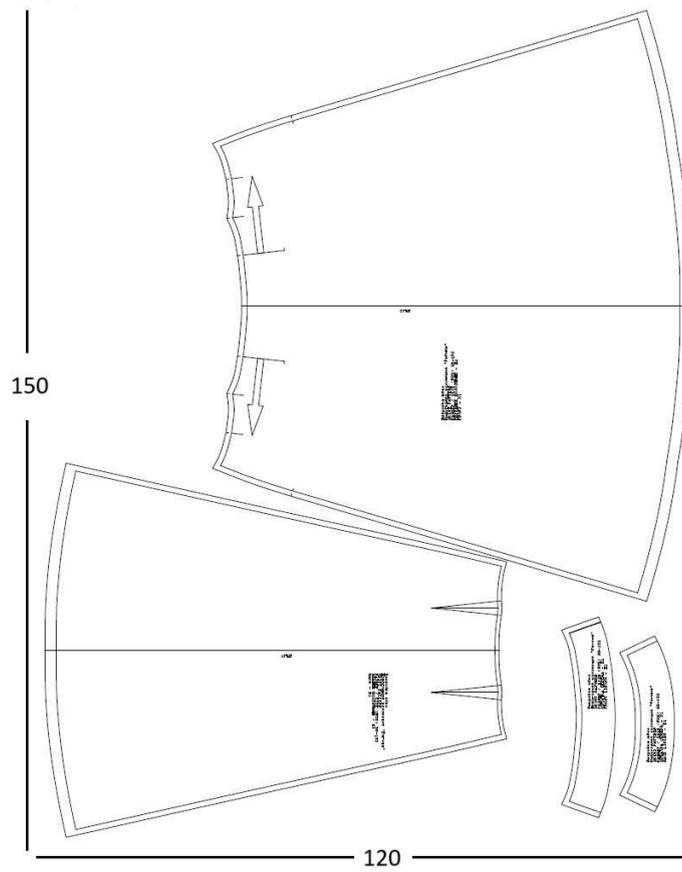


## Схема раскладки размер 42/164

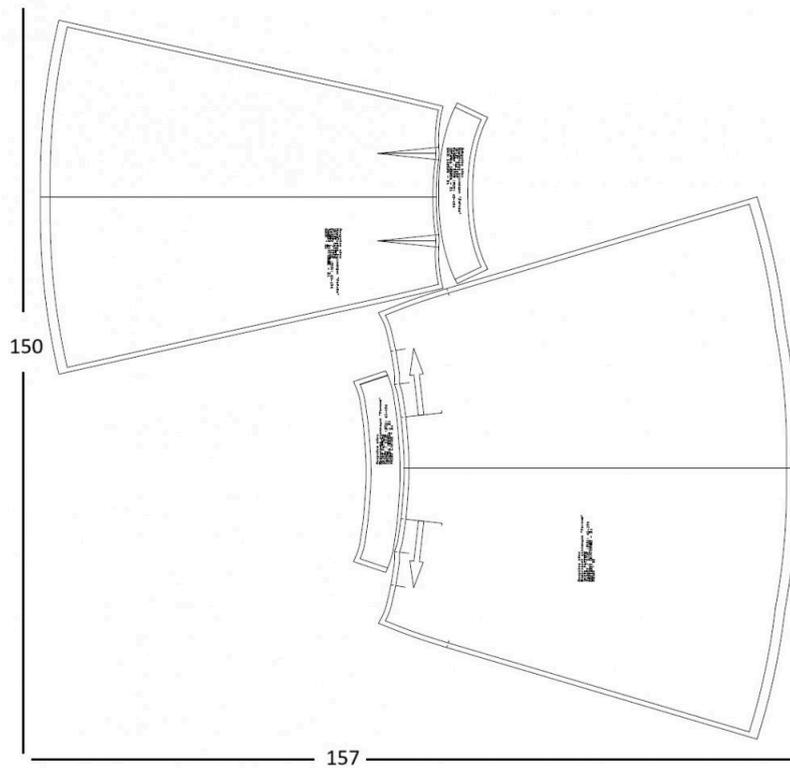

### Схема раскладки размер 52/170

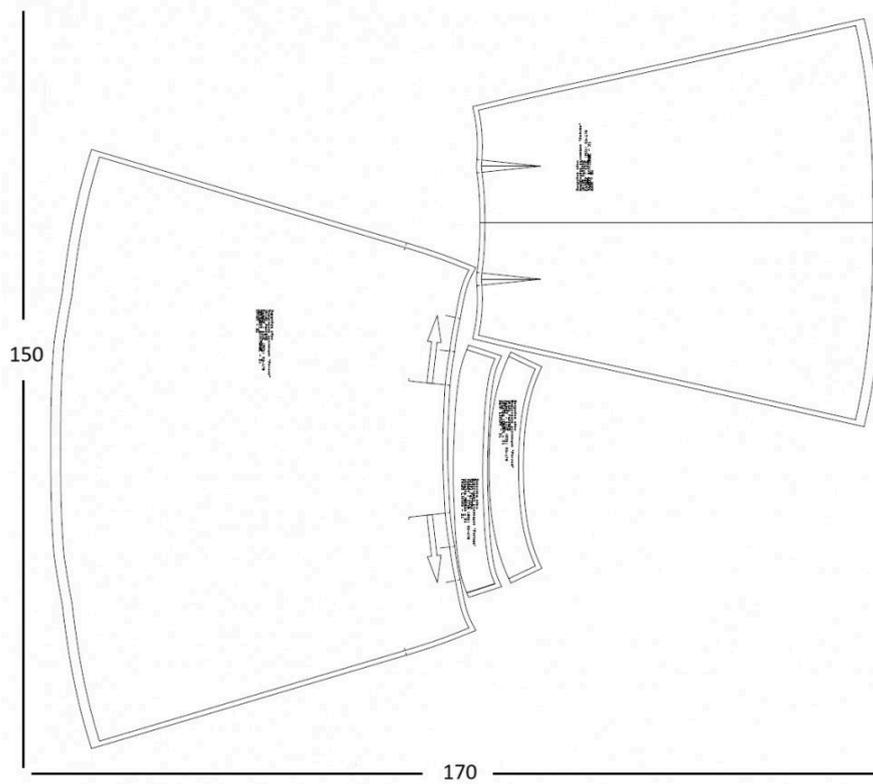

### Схема раскладки размер 64/182

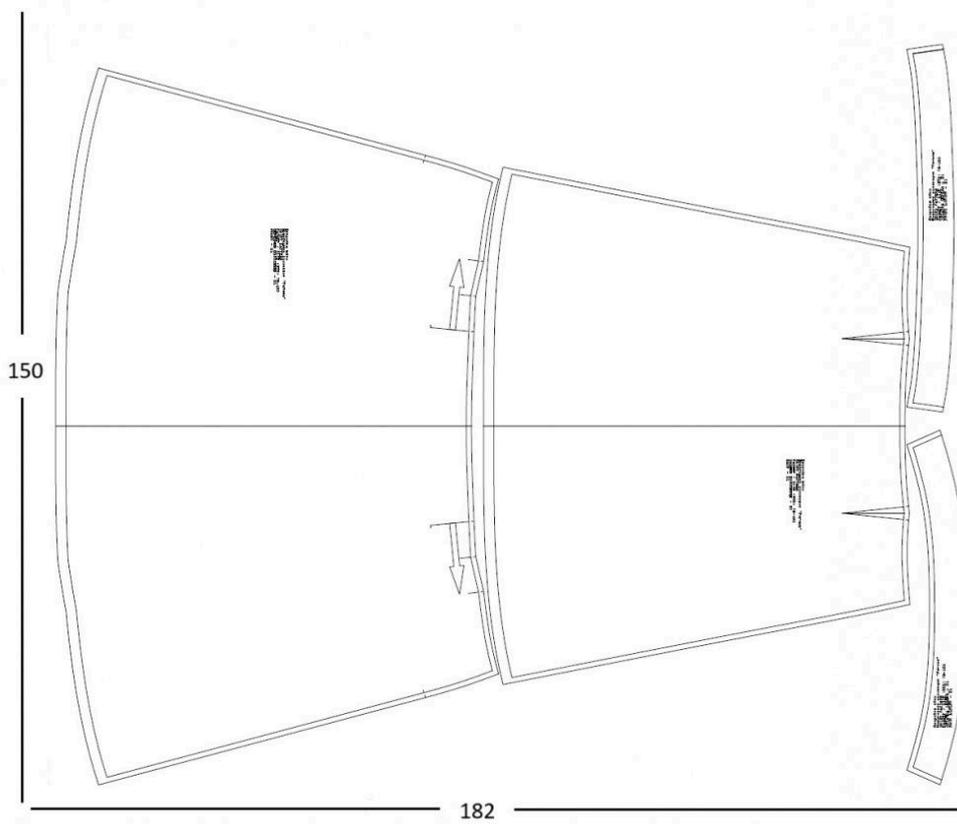

## Как сшить юбку «Регина»




1. Заложите складки на переднем полотнище строго по меткам. Закрепите складки строчкой на расстоянии 5 мм от верхнего среза.



2. Сколите, сметайте и стачайте талиевые вытачки на заднем полотнище юбки. Приутюжьте и заутюжьте вытачки к середине.




3. Обметайте боковые срезы заднего и переднего полотнища. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переднее и заднее полотнища юбки. Сколите, сметайте и стачайте по правому боковому срезу, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте срезы.

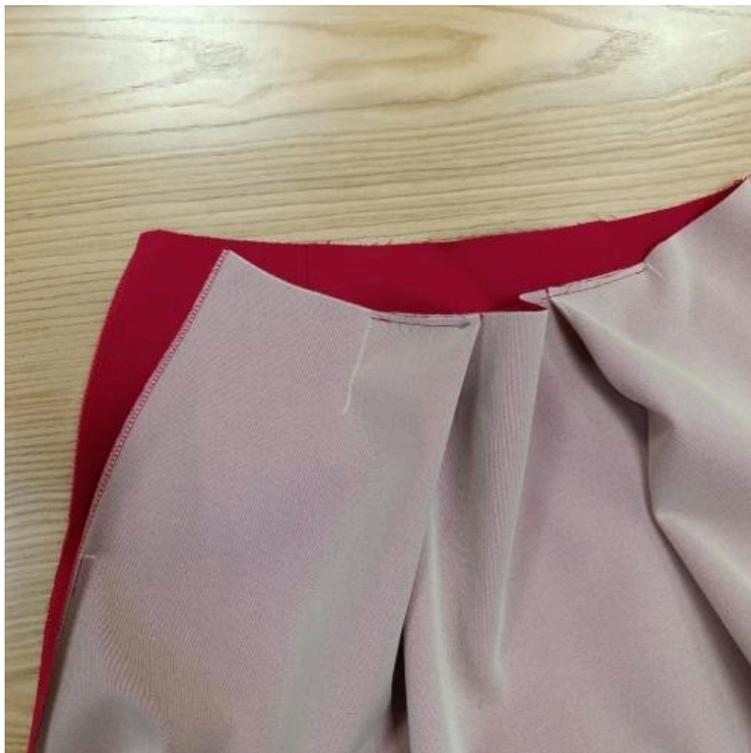

4. Уравняйте боковые срезы с левой стороны переднего и заднего полотнища.

Сколите, сметайте и стачайте от низа до контрольной метки (где заканчивается застежка-молния).

Приутюжьте и разутюжьте срезы.

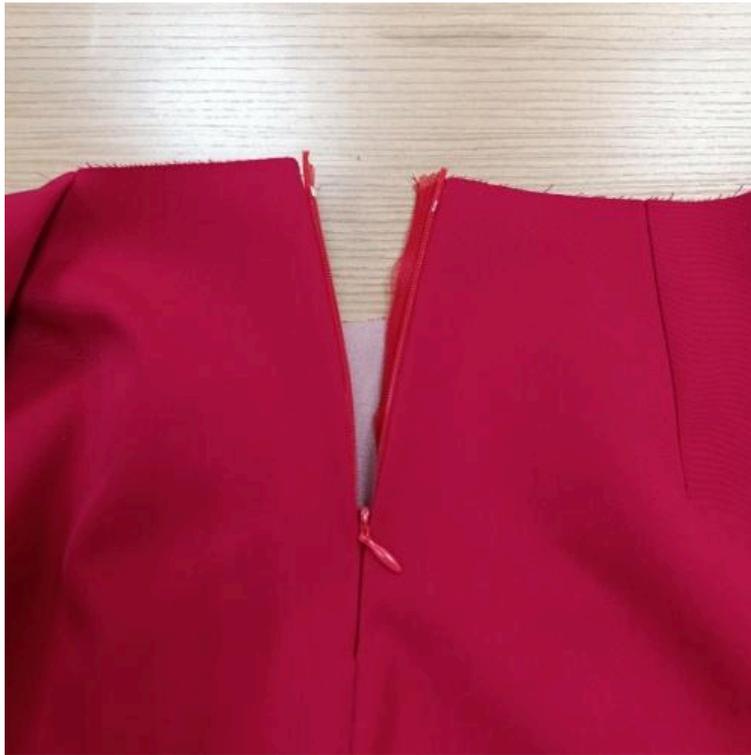

5. Сколите, приметайте и притачайте потайную тесьму молнию сначала с одной, потом с другой стороны. Проутюжьте.



Вид с изнаночной стороны.



6. Укрепите клеевой прокладкой детали обтачки переднего и заднего полотнища юбки.

Нижние срезы обметайте. Проутюжьте.



7. Стачайте детали обтачки по правому боковому срезу, шириной шва 10 мм. Срезы разутюжьте.




8. Застрочите складки вниз на 8,5 см от верхнего среза на 1 мм от сгиба.

Сколите и сметайте обтачку с верхним срезом изделия.



9. Обтачайте верхний срез и потайную тесьму-молнию деталью обтачки, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.

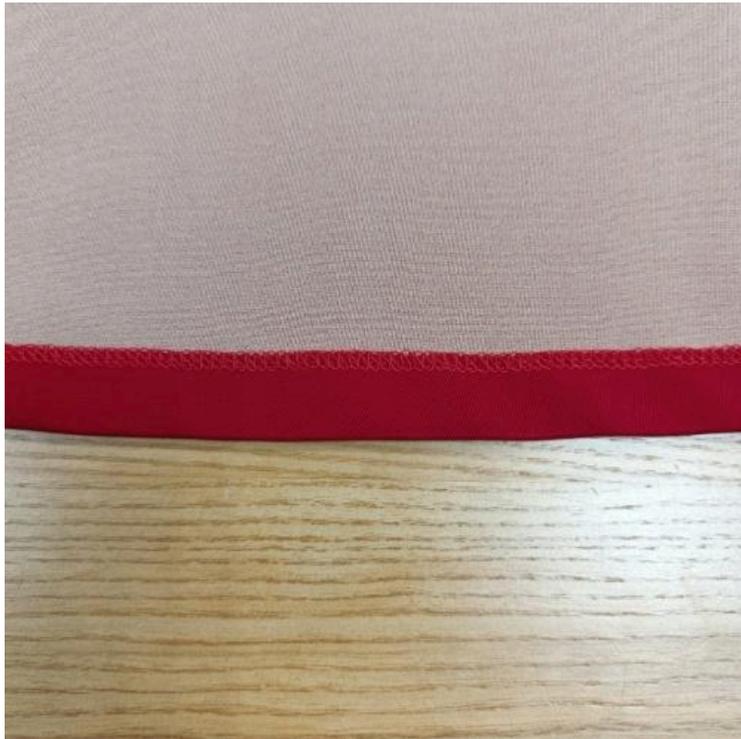

10. Обметайте нижний срез юбки.

Подогните на 30 мм, сметайте и застрочите низ изделия в шов обтачивания.

Приутюжьте.



11. Настрочите обтачку на припуск, отступая от края 1 мм. Проутюжьте.



12. Срежьте уголки припуска.



13. Выверните, выметайте край и проутюжьте.



14. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Юбка «Регина» готова.