



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



PATTERNEASY.COM

Платье  
асимметричное  
Регина

Женское платье полуприлегающего силуэта с декоративными асимметричными сборками. Перед состоит из трех частей, в верхней и нижней частях оформлены сборки в швах соединения со средней частью переда. С левой стороны на полочку добавлена нагрудная вытачка от бокового шва. Спинка состоит из двух верхних и одной нижней части. Верхние части спинки с талиевыми вытачками и потайной застежкой-молнией в среднем шве. Рукав втачной одношовный длинный. Горловина округлой формы, обработана обтачкой. Низ рукавов и платья обработан подгибкой с открытым срезом. Длина платья миди.


### **Уровень сложности**

Средний.

### **Размеры выкроек**

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**

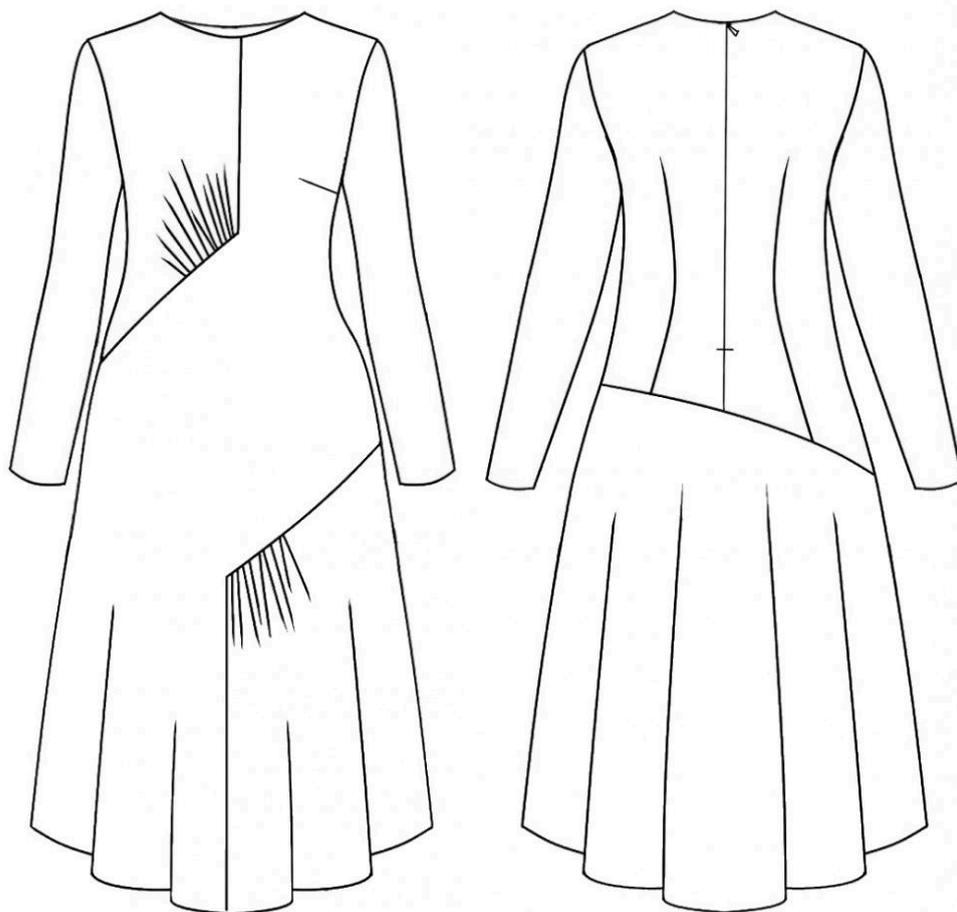

## Прибавки и припуски

### Конструктивные прибавки

- к окружности груди 7 см;
- к окружности талии 4 см;
- к окружности бёдер 10 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

### Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа рукавов и юбки платья — 20 мм.

## Что потребуется

### Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

### Материалы

Ткани плательной группы без растяжения или с небольшим растяжением, умеренно плотные, струящиеся, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок), искусственные (вискоза, шелк), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон), синтетические (полиэстер). Вид материала: натуральный шелк, искусственный шелк, вискоза, атлас, креп.

*На наших фото изделие сшито из искусственного атласного шелка.*

## Расход материала


Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,8 м (самый маленький размер и рост) до 3,2 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 10%.

### Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- клеевая прокладка — 25 см;
- клеевая паутинка;
- потайная застежка молния 40 см — 1 шт.

## Образец выкройки

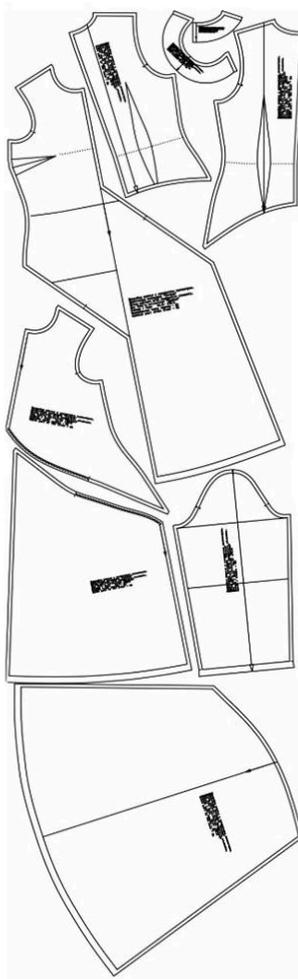

## Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей


## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

## Детали и схемы раскладки на ткани

### Спецификация деталей


1. Спинка правая часть — 1 деталь;
2. Спинка левая часть — 1 деталь;
3. Нижняя часть спинки — 1 деталь;
4. Обтачка горловины переда — 1 деталь;
5. Обтачка горловины спинки — 2 детали;
6. Нижняя часть полочки — 1 деталь;
7. Полочка середина — 1 деталь.
8. Полочка вверх — 1 деталь;
9. Рукав — 2 детали.

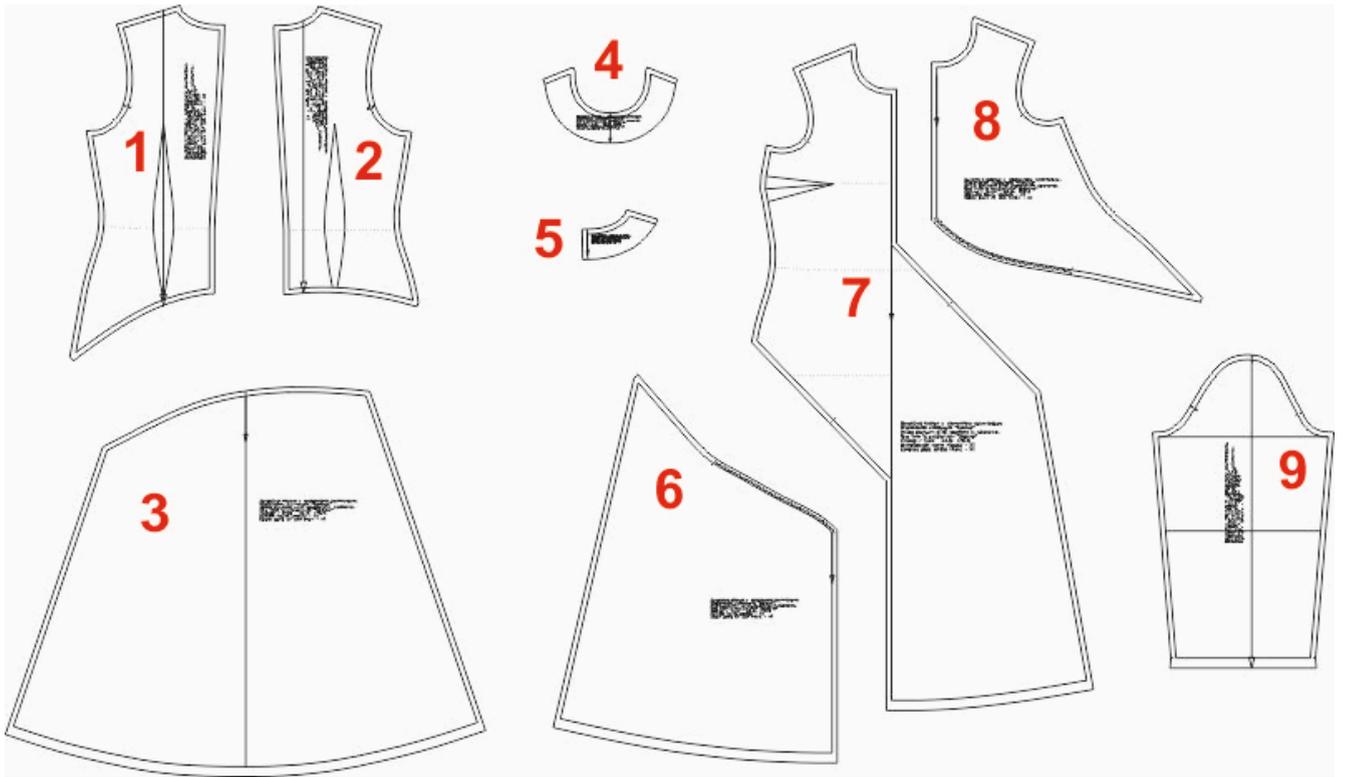

*Схема раскладки, размер 36/152*



*Схема раскладки, размер 44/170*

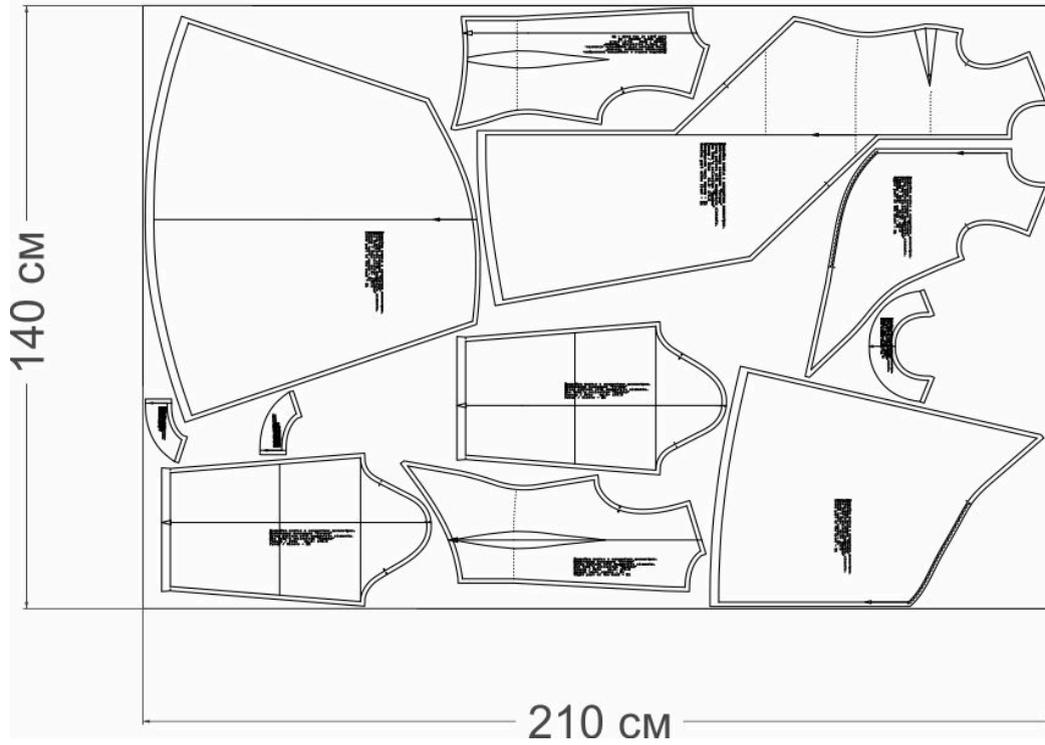

*Схема раскладки, размер 52/176*

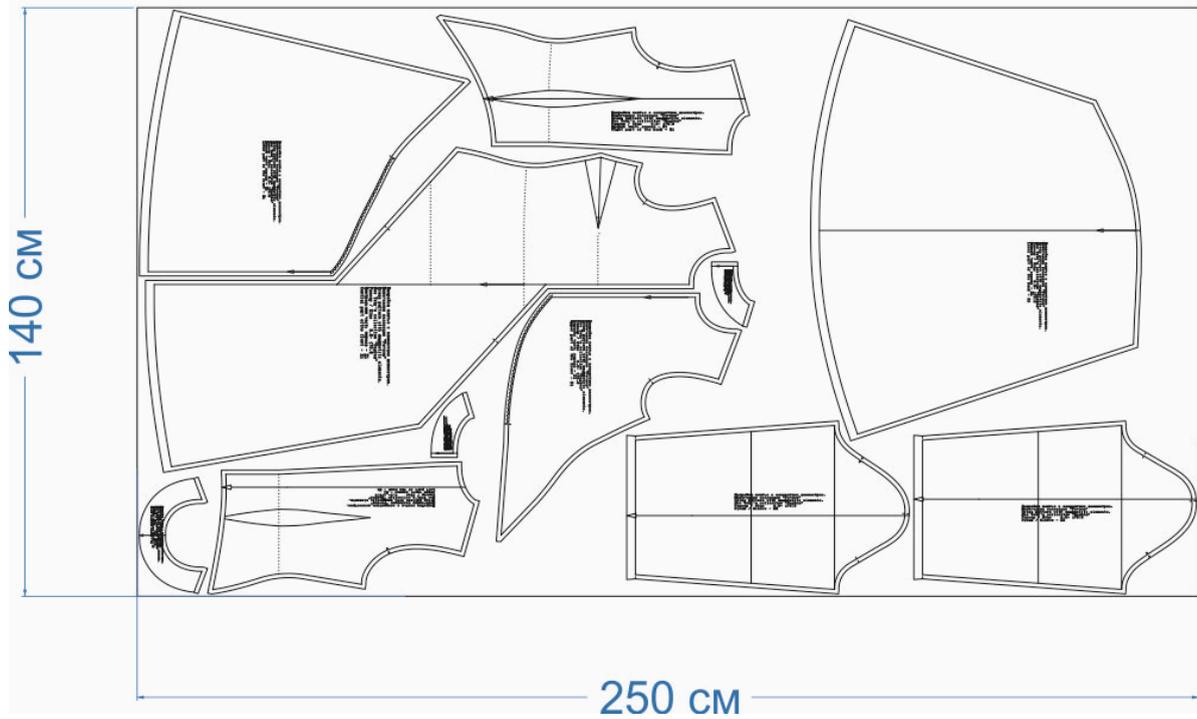


Схема раскладки, размер 70/182



## Как сшить платье «Регина»



1. На левой полочке сметайте вытачку.



2. Стачайте. Приутюжьте, заутюжьте вытачку вниз.



3. Сколите, сметайте талиевые выточки.



4. Проклейте средние срезы спинки.




5. Стачайте талиевые выточки на деталях спинки.

Приутюжьте и заутюжьте в сторону средних срезов.

Обработайте края средних срезов спинки на оверлоке.

Сложите лицевыми сторонами правую и левую детали спинки, уравняйте срезы, сколите, Стачайте средний шов от нижних срезов вверх на 7-10 см, шириной шва 10 мм. Шов разутюжьте.

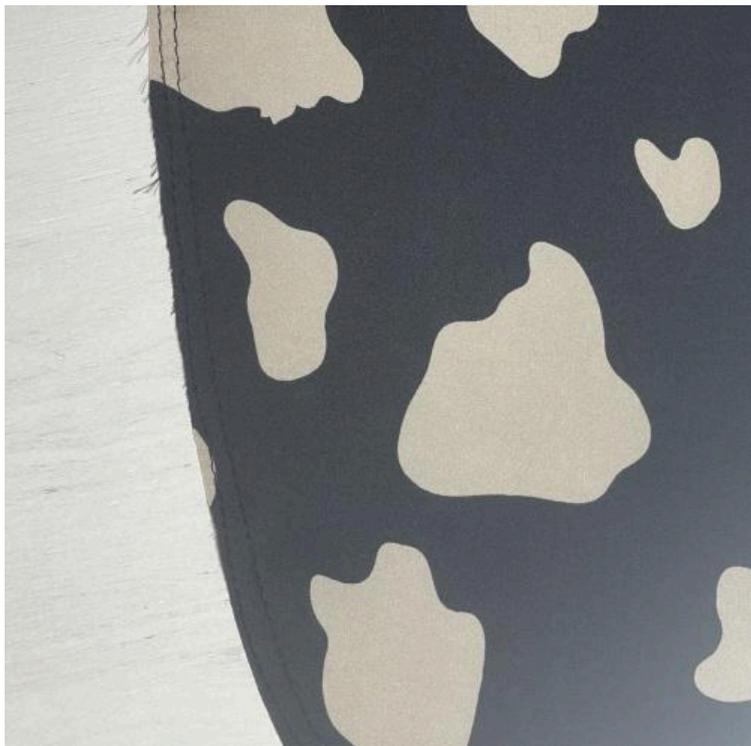

6. Проложите на правой полочке от одной контрольной метки до другой (смотрите по лекалу) две машинные строчки без закрепок с максимальной шириной стежка, оставляя длинные хвосты для последующей сборки.



7. Сделайте сборку нужной длины.



8. Правую и левую полочки сложите лицевыми сторонами друг к другу. Выровняйте средний срез, соедините контрольные метки, сколите и сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Обметайте края срезов.



9. Когда дойдете до уголка, сделайте надсечку на левой полочке, как показано на фото.



10. Шов заутюжьте на левую полочку.



11. Сложите лицевыми сторонами перед и спинку платья, уравняйте плечевые срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм.

Обметайте края срезов. Швы приутюжьте.



12. Шов заутюжьте в сторону спинки.



13. Уравняйте боковые срезы  
переда и спинки, сколите,  
стачайте шириной шва 10 мм.  
Обметайте внешние края.



14. Швы приутюжьте и  
заутюжьте в сторону спинки.



15. Проложите на передней детали юбки от одной контрольной метки до другой (смотрите по лекалу) две машинные строчки без закрепок с максимальной шириной стежка, оставляя длинные хвосты для последующей сборки.



16. Сложите лицевыми сторонами перед и спинку юбки, уравняйте боковой срез, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Шов приутюжьте.



17. Шов заутюжьте на сторону спинки.



18. Сложите лиф с юбкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы, совмещая контрольные метки, сколите, затем приметайте. Притачайте шириной шва 10 мм. Обметайте края срезов. Приутюжьте.



Вид с лицевой стороны, все швы должны совпасть.



19. Шов заутюжьте на полочку.



Вид с лицевой стороны.



20. Сложите рукав лицевой стороной внутрь. Уравняйте боковые срезы рукава, сметайте.



21. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте края срезов оверлоком.



22. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



23. Вложите рукав в пройму лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, совмещая контрольные метки. Вметайте, втачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Шов приутюжьте.



24. Заутюжьте припуск шва в сторону изделия.



25. Обметайте низ рукава. Заутюжьте на ширину припуска в сторону изнанки. В подгибку вложите клеевую паутинку шириной 20 мм и приутюжьте.

Дополнительно можно закрепить припуск потайным ручным стежком, так как при стирке паутинка может отклеиваться.



26. Притачайте потайную застежку-молнию. Тесьму молнии настройте на припуски шириной шва 2 мм.



27. Детали обтачки горловины проклейте.



28. Сложите обтачку лицевой стороной внутрь, уравняйте срез. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

Обметайте обтачку по внешнему краю. Приутюжьте.



29. Соедините обтачку с горловиной платья лицевыми сторонами внутрь, совмещая плечевые швы со швами обтачки. Сколите, сметайте.



30. Стачайте шириной шва 10 мм. Шов приутюжьте, припуск заутюжьте в сторону обтачки.

Проложите строчку по лицевой стороне обтачки, захватывая припуски, на расстоянии от шва 1 мм.



31. Выметайте горловину и приутюжьте.



32. Ручными стежками соедините обтачку с плечевыми швами и средним швом полочки.



33. Края обтачки пришейте ручными стежками к тесьме молнии.



34. Обметайте нижний срез изделия (юбки).



35. Заутюжьте на ширину припуска в сторону изнанки. В подгибку вложите клеевую паутинку шириной 20 мм и приутюжьте.

Дополнительно можно закрепить припуск потайным ручным стежком, так как при стирке паутинка может отклеиваться.



36. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Платье «Регина» готово.