



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Детский
сарафан Лиза



PATTERNEASY.COM

1. Описание изделия

Сарафан-трансформер детский приталенного силуэта, умеренного объема. Перед цельнокроеный, двойной. Спинка цельнокроеная, двойная. Бретели широкие. Сарафан отрезной по линии талии. Талия находится на естественном уровне, обработана широким притачным поясом с отлетными концами. Пояс декорирован вышивкой (по желанию). Юбка со сборкой по линии талии. На задней части юбки расположены фигурные накладные карманы. Конструкция сарафана без боковых швов, передняя и задняя части оборачиваются вокруг туловища и фиксируются поясами. Низ изделия повторяет фигурные линии карманов, обработан открытым обметанным швом вподгибку. Длина изделия: миди.

2. Технический рисунок



3. Прибавки и припуски

3.1. Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 2,5 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

3.2. Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 см.

4. Что потребуется

4.1. Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

4.2. Материалы

Ткани сорочечной, плательной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, лён, сатин, плательная вискоза, габардин, плательная джинсовая ткань.

Расход материала


Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 91 см (самый маленький размер и рост) до 2,07 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- клеевая прокладка — от 50 см;
- нитки в цвет основного материала — 4 катушки.

5. Образец выкройки и обозначения

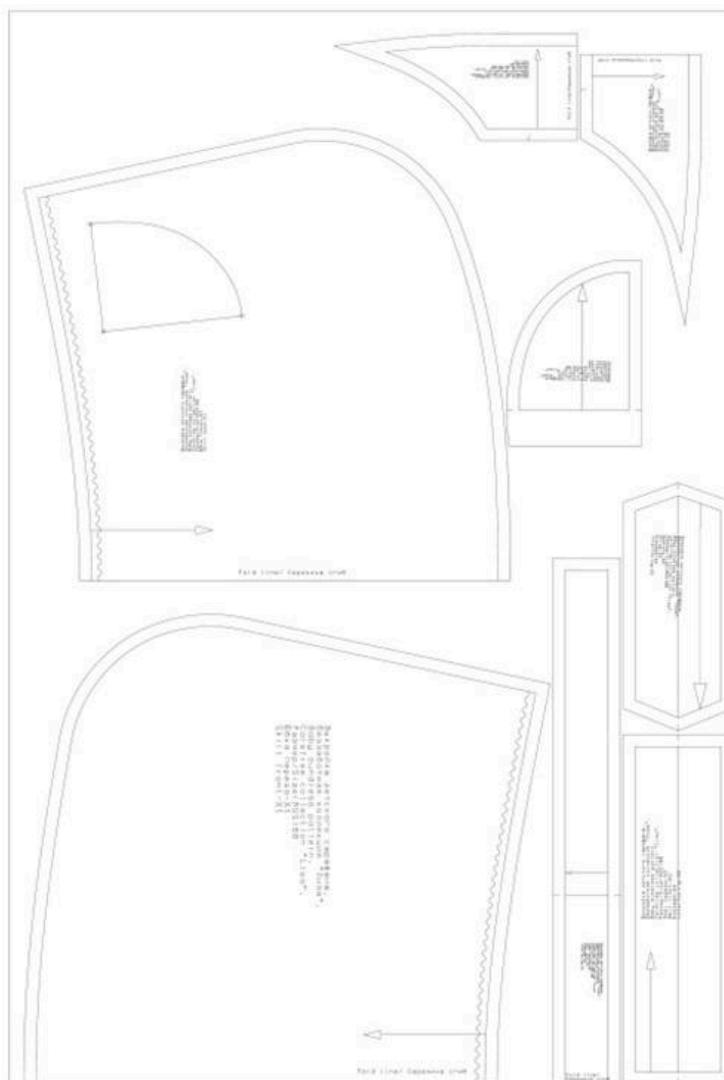

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей


6. Как распечатать выкройку

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

7. Детали и схемы раскладки на ткани

7.1. Спецификация деталей

1. Перед — 2 детали (со сгибом);
2. Юбка переда — 1 деталь (со сгибом);
3. Пояс переда — 2 детали;
4. Пояс спинки — 2 детали (со сгибом);
5. Карман — 2 детали;
6. Бретель — 2 детали;
7. Спинка — 2 детали;
8. Юбка спинки — 1 деталь (со сгибом).

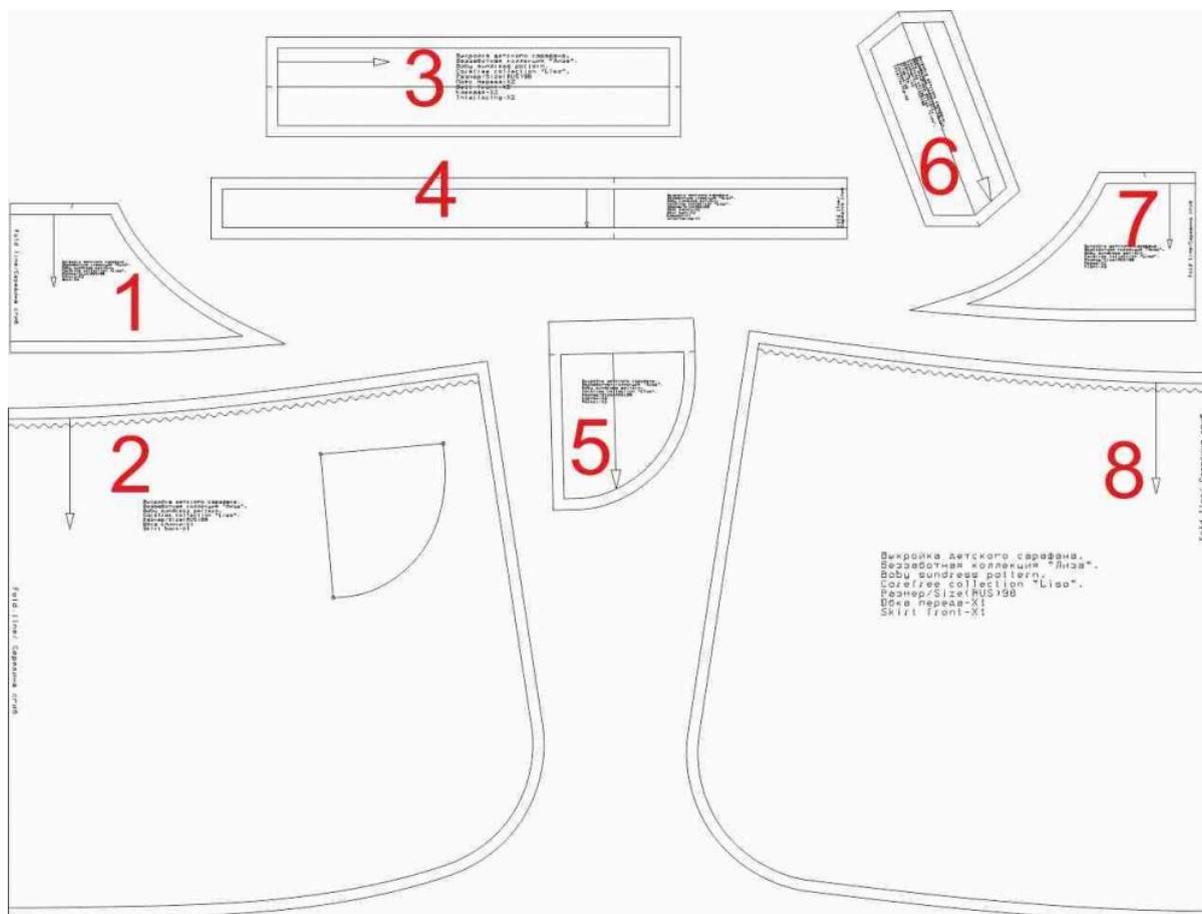

7.2. Схемы раскладки

Схема раскладки размер 68

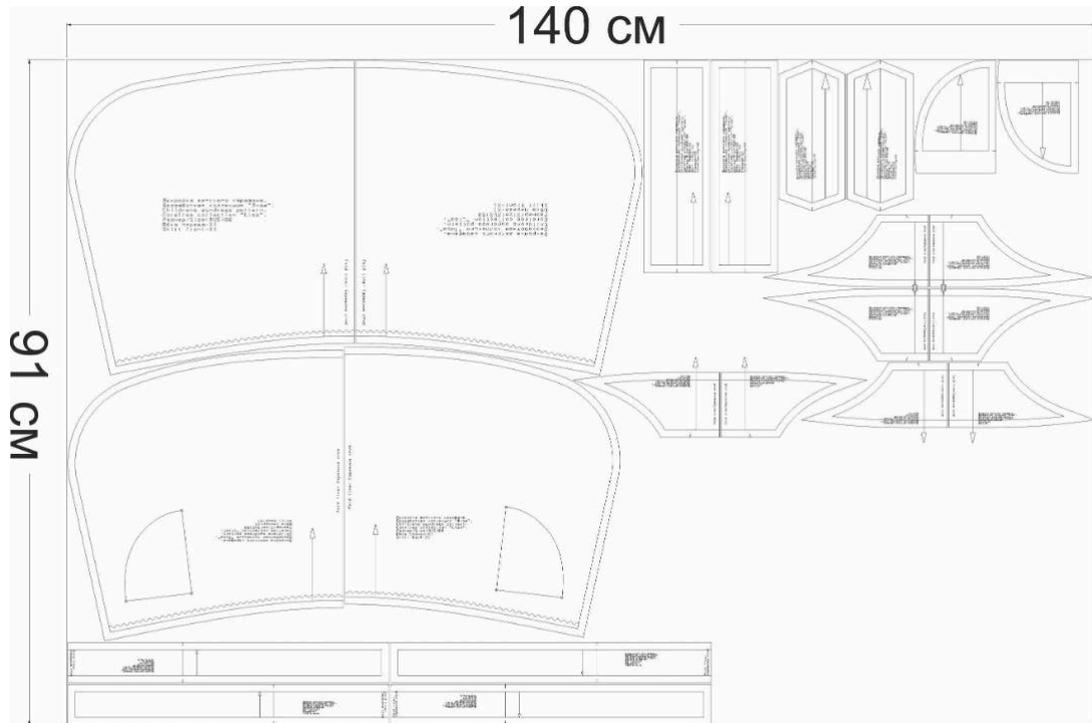


Схема раскладки размер 104


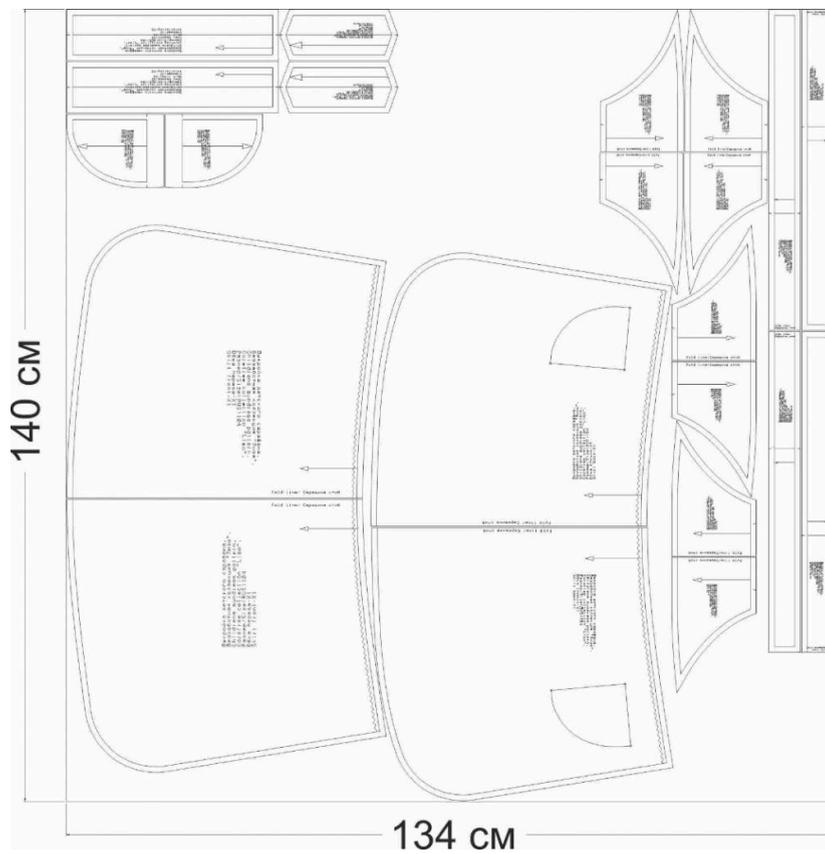


Схема раскладки размер 146

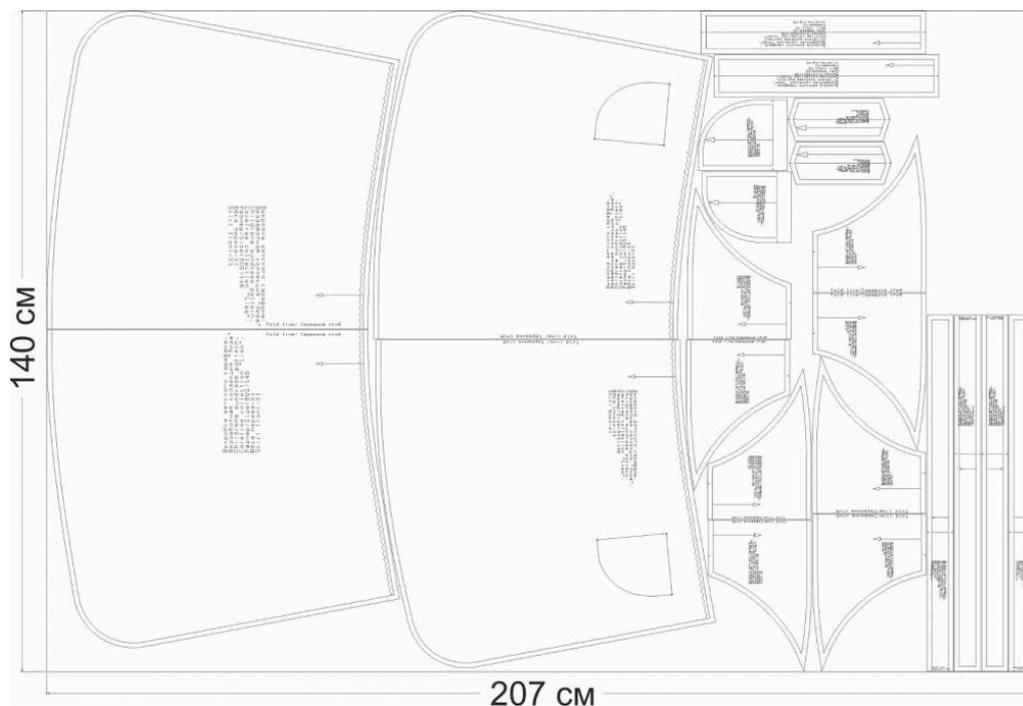

Рекомендации перед пошивом

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала. Примерьте макет на себе и внесите необходимые корректировки, если они потребуются.
2. Пропрекатите материалы.
3. Проверьте, как ткань соединяется с клеевым материалом (на небольшом образце).
4. Настройте швейную машину и оверлок под выбранный материал — отрегулируйте натяжение нитей и длину стежка.
5. Убедитесь, что все детали выкроены по шаблонам с припусками.

8. Как сшить детский сарафан «Лиза»



1. Укрепите клеевым материалом следующие детали:

- бретель (половину) — 2 детали;
- линию входа в карман — 2 детали;



- пояс переда (половину) — 2 детали;
- пояс спинки — 1 деталь.



2. Лицевыми сторонами
внутри сложите деталь
бретели пополам вдоль
длинной стороны, боковые
срезы уравняйте и сметайте.
Стачайте шириной шва 10 мм.



3. Выверните, выметайте край
и приутюжьте.



4. Лицевыми сторонами
внутри сложите детали
переда, уравняйте срезы и
сметайте. Стачайте шириной
шва 10 мм



5. Срежьте уголок.



6. Вложите детали бретелей, уравняйте срезы, совместите метки и сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм.



7. Выверните и проложите на нижней детали переда отделочную строчку на 1 мм от края, закрепляя припуск.



8. Выметайте край и приутюжьте.



9. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали пояса, вложите между детали спинки, совместите метки. Уравняйте срезы и сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм, деталь пояса до боковой метки свободного края.

Уголки срежьте, выверните пояс. Выметайте край и приутюжьте.



10. Обметайте срезы кармана, заутюжьте по линии отворота.



11. Наметьте расположение кармана нитками. Пряматайте боковым срезом к детали юбки спинки, а затем притачайте.



12. Подогните срез на 10 мм и настрочите фигурный край на 1 мм от сгиба. Приутюжьте.



13. Проложите по верхнему срезу юбки спинки две строчки-сборки. Создайте сборку, распределив равномерно по всей длине.



14. Лицевыми сторонами внутрь сложите с внешней деталью пояса, уравняйте срезы, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм, припуск заутюжьте в сторону пояса.



15. Накройте припуск внутренней деталью пояса, подогните припуск, так чтобы сгиб перекрывал шов притачивания юбки. Сметайте и стачайте точно в шов притачивания юбки спинки.



16. Обтачайте детали пояса
переда, выверните и
выметайте край. Приутюжьте.



17. Проложите по верхнему
срезу юбки спинки две
строчки-сборки. Создайте
сборку, распределив
равномерно по всей длине.



18. Лицевыми сторонами внутрь сложите деталь лифа и деталь юбки переда, уравняйте срезы, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм, припуск заутюжьте в сторону лифа.



19. Накройте припуск внутренней деталью лифа, подогните припуск, так чтобы сгиб перекрывал шов притачивания юбки. Сметайте и стачайте точно в шов притачивания юбки спинки. Отсеките уголок.



20. В шов подгибки притачайте пояс переда.



21. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Детский сарафан «Лиза» готов.