



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ




PATTERNEASY.COM

Юбка в складку
Сентябрь



Юбка женская А-силуэтной формы, со складками, с умеренным объемом. Застежка расположена в левом боковом шве и включает потайную молнию с дополнительной фиксацией на пуговицу. Длина юбки — выше колен.

Технический рисунок

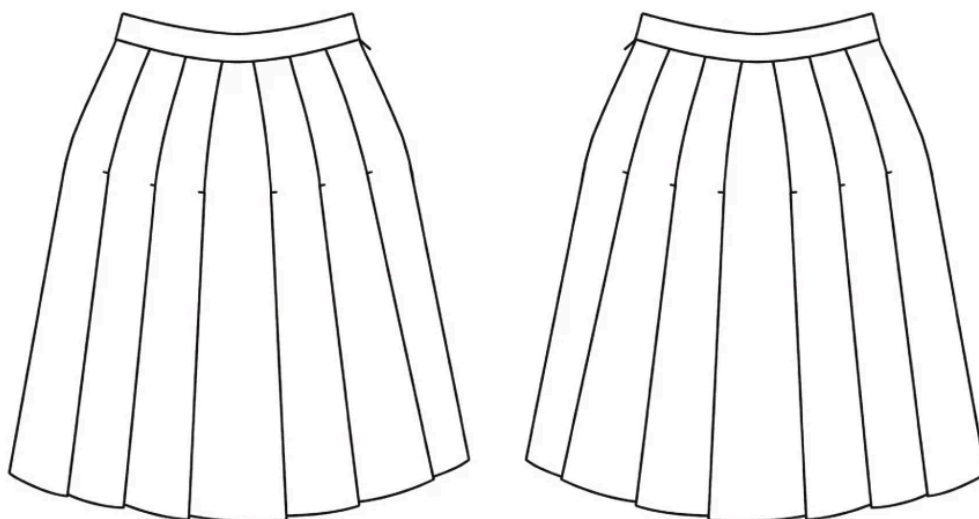

Конструктивные прибавки

- к обхвату талии 4,5 см;
- к обхвату бедер 5 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы 10 мм;
- на обработку низа 20 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);

- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Основной материал: ткани костюмной, платьевой группы без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности, хорошо держащие форму. По волокнистому составу: натуральные (шерсть, хлопок), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шерсть+вискоза, шерсть+полиэстер), синтетические (полиэстер). Вид материала: шерсть, хлопок, джинсовая ткань.

На фото изделие сшито из костюмной ткани (60% шерсти, 40% полиэстера).

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,17 м (самый маленький размер и рост) до 2,87 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- потайная застежка-молния длиной 20 см — 1 штука;
- клеевая прокладка — 25 см;
- пуговица d=15 мм — 1 штука.


Спецификация деталей

1. Полотнище юбки 2 — 1 деталь;
2. Полотнище юбки 1 — 2 детали;
3. Пояс — 1 деталь.

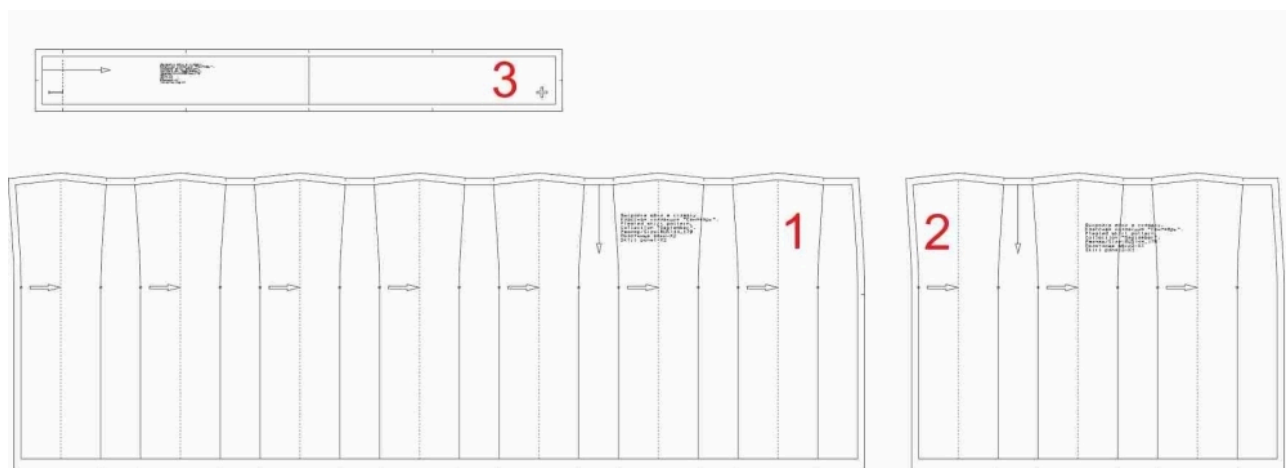


Схемы раскладки

Размер 36/152

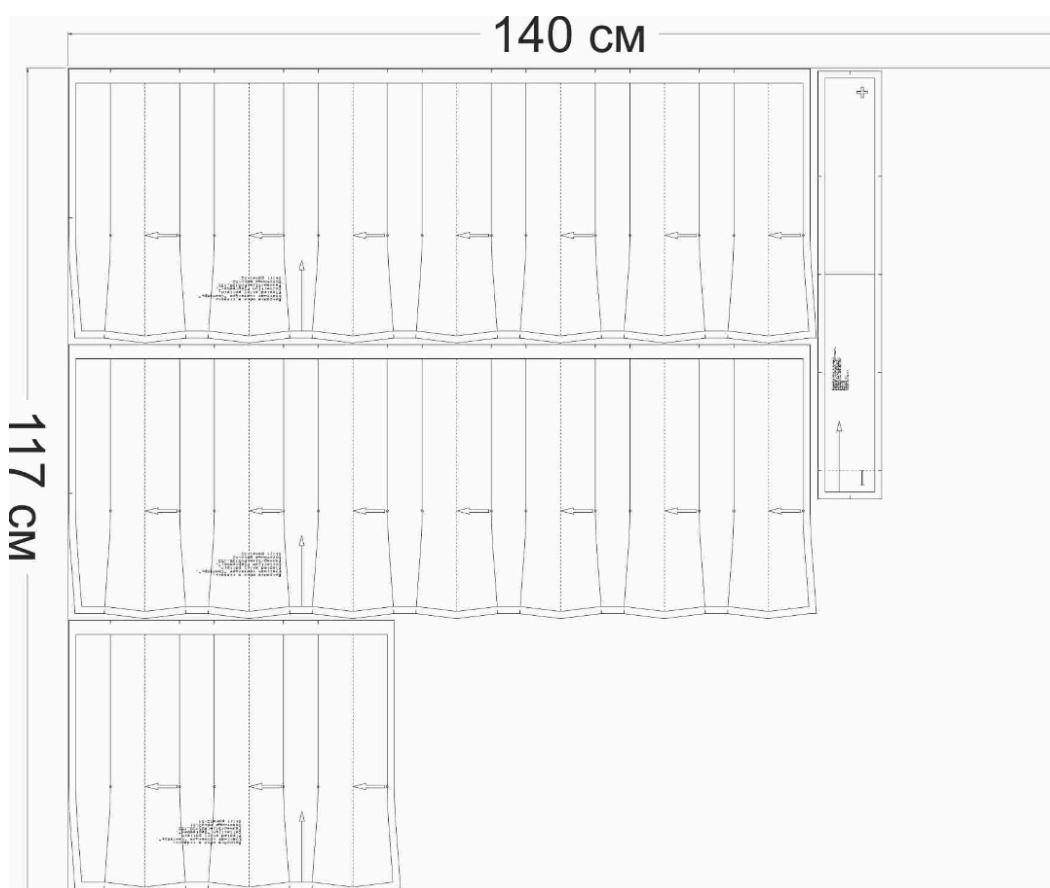

Размер 42/164

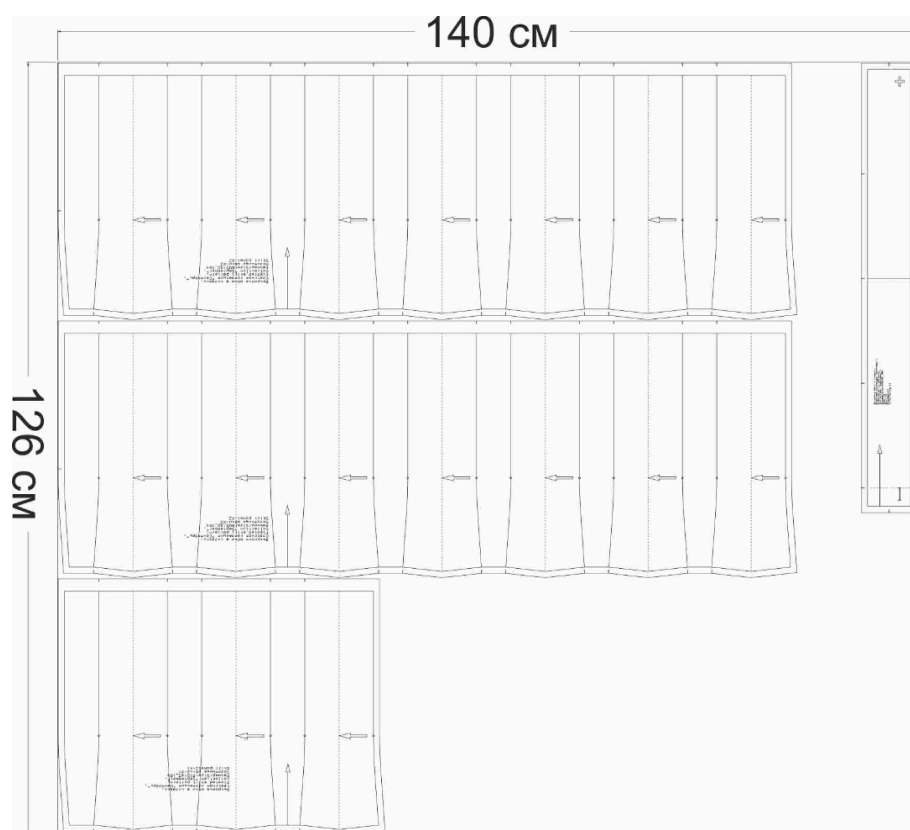

Размер 52/170




Размер 70/182



Рекомендации перед пошивом


1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала. Примерьте макет на себе и внесите необходимые корректировки, если они потребуются.
2. Пропрекажируйте материалы.
3. Проверьте, как ткань соединяется с клеевым материалом (на небольшом образце).
4. Настройте швейную машину и оверлок под выбранный материал — отрегулируйте натяжение нитей и длину стежка.
5. Убедитесь, что все детали выкроены по шаблонам с припусками.

Как сшить юбку в складку

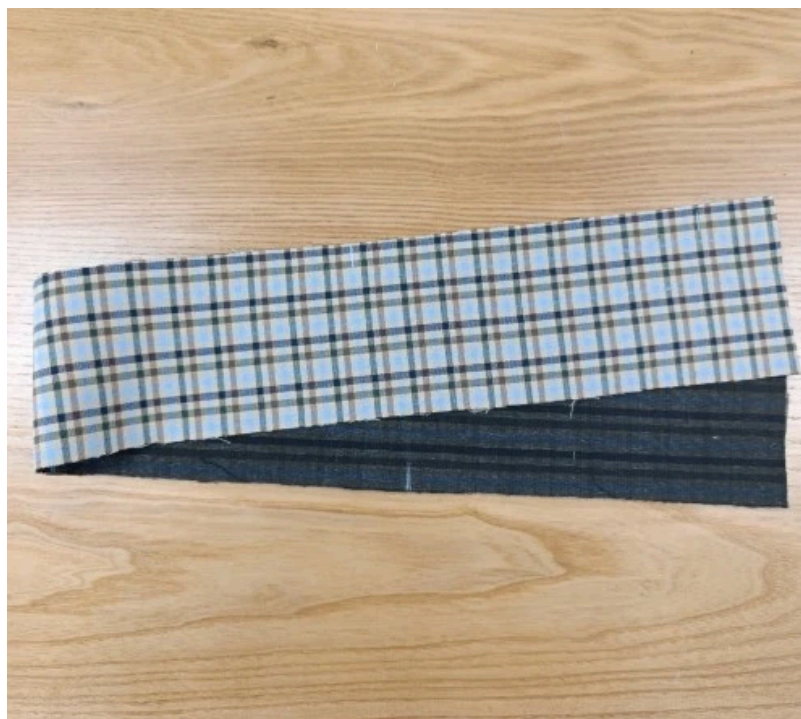

Важно! Перед раскроем обратите внимание на раскладку деталей.

1. Укрепите клеевой пояс - 1 деталь.

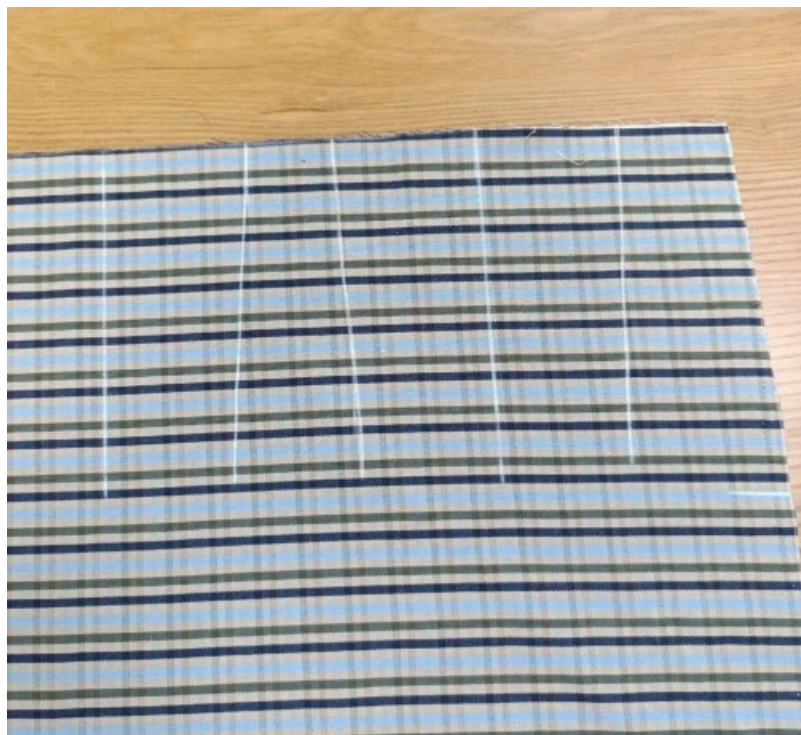

2. Перенесите с лекал все контрольные метки и линии.



3. По контрольным линиям заложите складки на деталях полотнища 1 - 2 детали (вид с изнаночной стороны).




4. Вид с лицевой стороны.



5. Обметайте боковые срезы полотнищ 1. Соедините по боковым срезам детали полотнища 1 друг с другом (с одной стороны). Припуски приутюжьте и разутюжьте.



6. Застрочите складку со стороны изнанки.

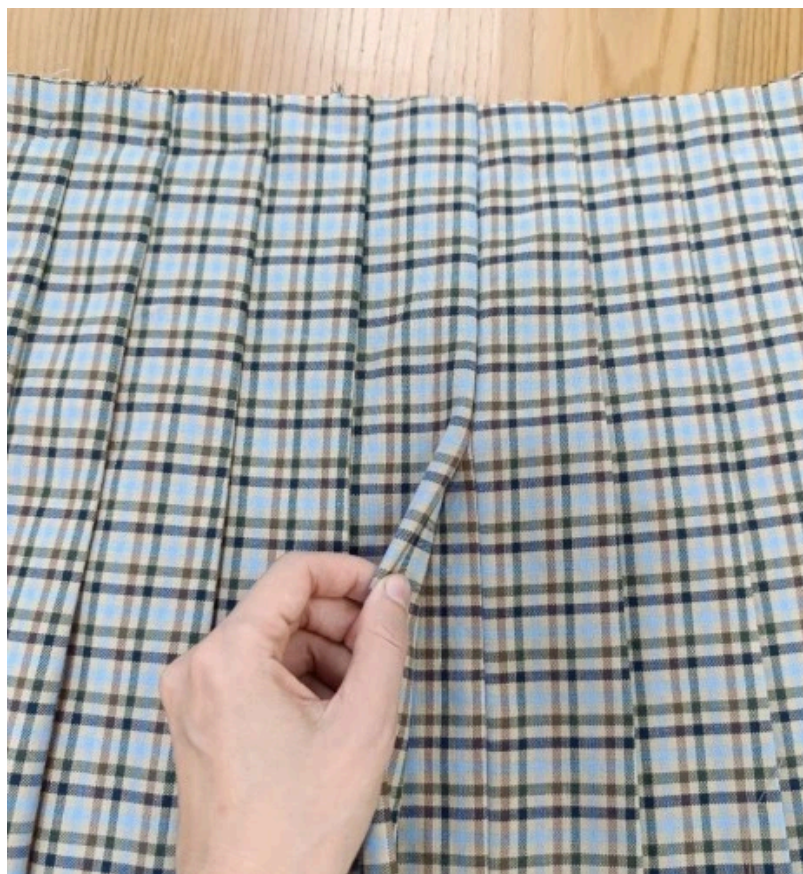


7. Вид с лицевой стороны.
Приутюжьте складку.



8. По контрольным линиям
заложите складки на
детали полотнища 2.
Обметайте боковые срезы.
Вид с лицевой стороны.



9. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали полотнищ 1 и 2. Уравняйте правый боковой срез полотнища 1 и левый боковой срез полотнища 2. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

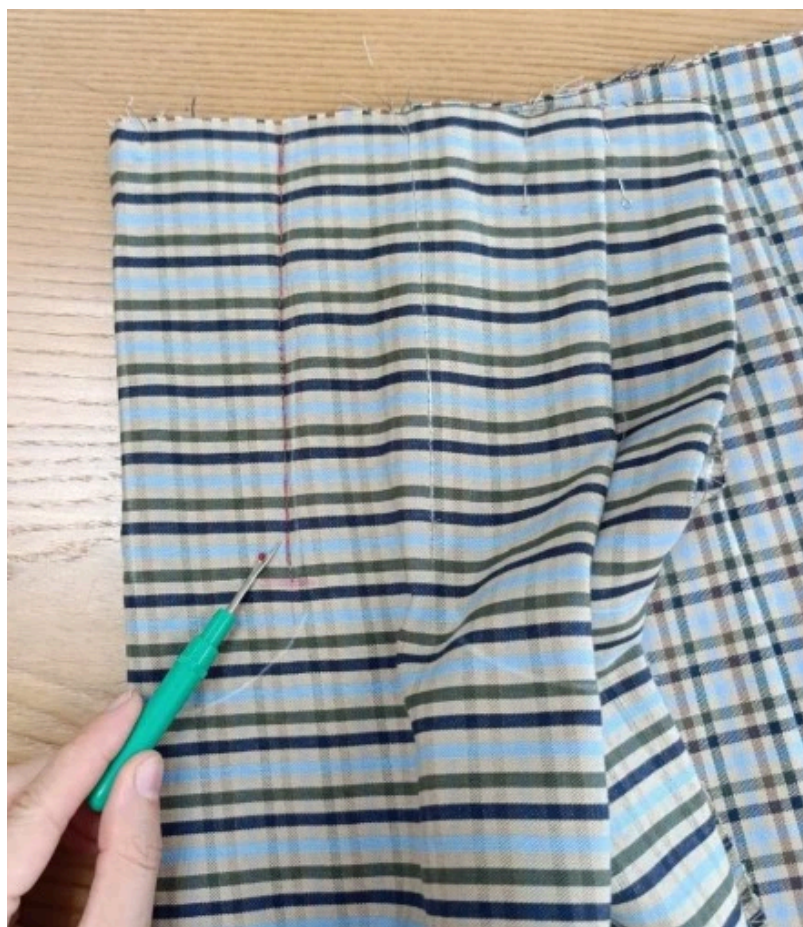

10. Застрочите складку со стороны изнанки.



11. Вот так должно получиться с лицевой стороны. Приутюжьте складку.



12. Получилось одно большое полотнище (вид с лицевой стороны).



13. Укрепите клеевой припуски втачивания потайной молнии. Лицевыми сторонами внутрь сложите полотнище. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм от низа до контрольной метки (метка, где заканчивается молния). Приутюжьте и разутюжьте припуски.



14. Втачайте потайную застежку-молнию.



15. Заутюжьте складку.



16. Застрочите складку на 1 мм от сгиба, близко к молнии. Приутюжьте.



17. На другой стороне молнии заколите складку на сторону изнанки.



18. Лицевыми сторонами внутрь сложите деталь пояса. Заутюжьте пояс пополам. Обметайте внутренний срез пояса. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Подрежьте припуски в уголках.



19. Выверните пояс, выправите по шву, приутюжьте.




20. Сложите пояс с юбкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите. Приметайте, притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону пояса.



21. Наметайте пояс.



22. Настрочите пояс, прокладывая машинную строчку в шов притачивания внешнего пояса. Приутюжьте.

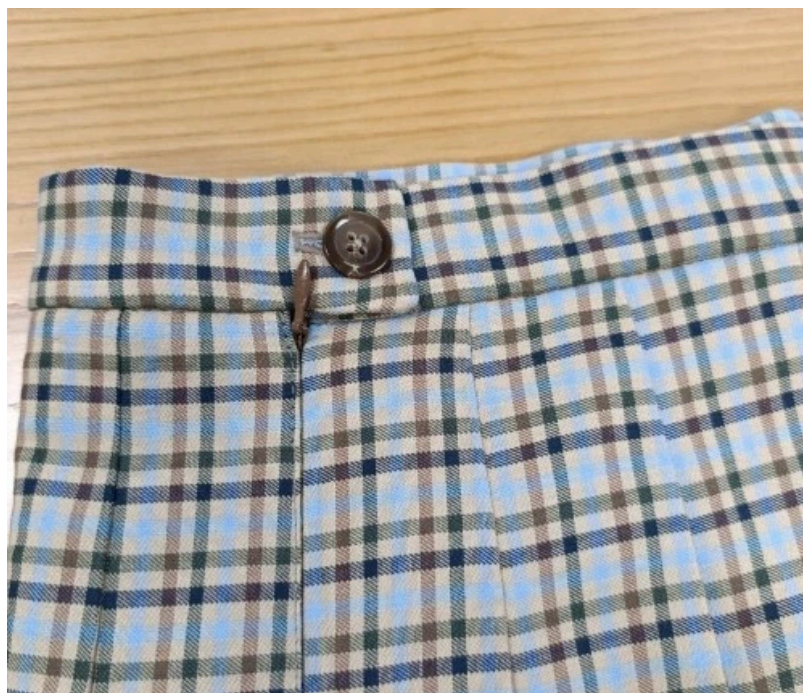

23. Обметайте петлю и пришейте пуговицу. Обработайте низ изделия швом в подгибку с открытым обметанным срезом.



24. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Юбка в складку «Сентябрь» готова.